

System Modułowych Obróbek Dachowych

MOD

**JEDEN
PRODUCENT**

**JEDEN
SYSTEM**

**NOWE
MOŻLIWOŚCI
WYKOŃCZENIA**

**NA KAŻDY
DACH**



PRECYZJA
WYKONANIA

SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ
MONTAŻU

WYJĄTKOWA
ESTETYKA



REWOLUCJA NA DACHU

System Modułowych Obróbek Dachowych **MOD**

Jeden producent, jeden system – nowe możliwości wykończenia na każdy dach!



Naszą pasją są dachy, dlatego lubimy odważnie sięgać po nowe technologie, aby dawać Klientom najlepsze jakościowo rozwiązania i spełniać marzenia o domu idealnym. Jako pierwsi na rynku, wprowadziliśmy do swojej oferty uniwersalny, kompletny System Modułowych Obróbek Dachowych MOD, zapewniający idealne wykończenie dachu, skracający czas montażu oraz gwarantujący jego trwałość i niepowtarzalną estetykę.

W Systemie MOD zastosowaliśmy rozwiązania dające przewagę nie tylko estetyczną, ale także techniczną z innowacyjnym systemem łączenia obróbek oraz ich mocowania. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn, stworzyliśmy najwyższej jakości System dedykowany do różnych typów pokryć dachowych. Wszystkie elementy wykonane są ze szwedzkiej i niemieckiej stali (huty SSAB oraz ArcelorMittal), dzięki którym dach stanie się kompletny.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, System MOD posiada wiele zalet, takich jak szybkość i łatwość montażu przez jednego pracownika, powtarzalność wykonania, brak widocznych wkrętów, gwarancje na każdy element, eliminacja błędów montażowych, łatwiejszy transport, innowacyjność i jakość produktów. Oprócz wyjątkowego poziomu estetyki i oryginalności dachu, zyskujemy także pewność starannie wykonanego pokrycia – bez zarysowań, opłatków metalicznych czy niedopasowanych elementów.

W czasach, kiedy inwestorzy liczą na rozwiązania łatwe i szybkie w montażu, a zarazem wyjątkowo estetyczne, my wychodzimy im naprzeciw – dajemy gotowe i idealnie dopasowane do każdego rodzaju pokrycia dachowego akcesoria wykończeniowe – System Modułowych Obróbek Dachowych MOD. Inwestor otrzymuje wszystko to, czego dekarz potrzebuje, aby wykonać piękny, trwały i bezpieczny dach.

System MOD uzyskał Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

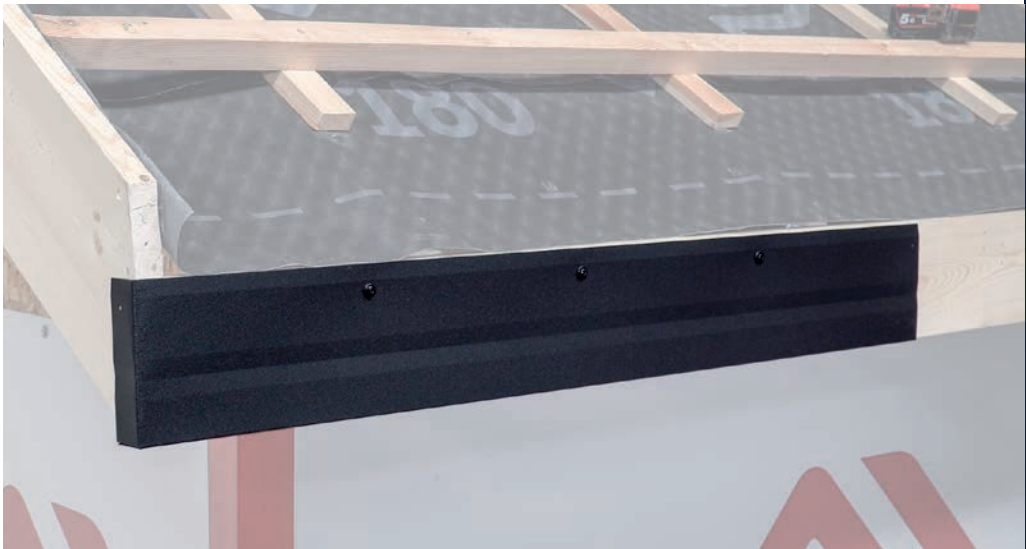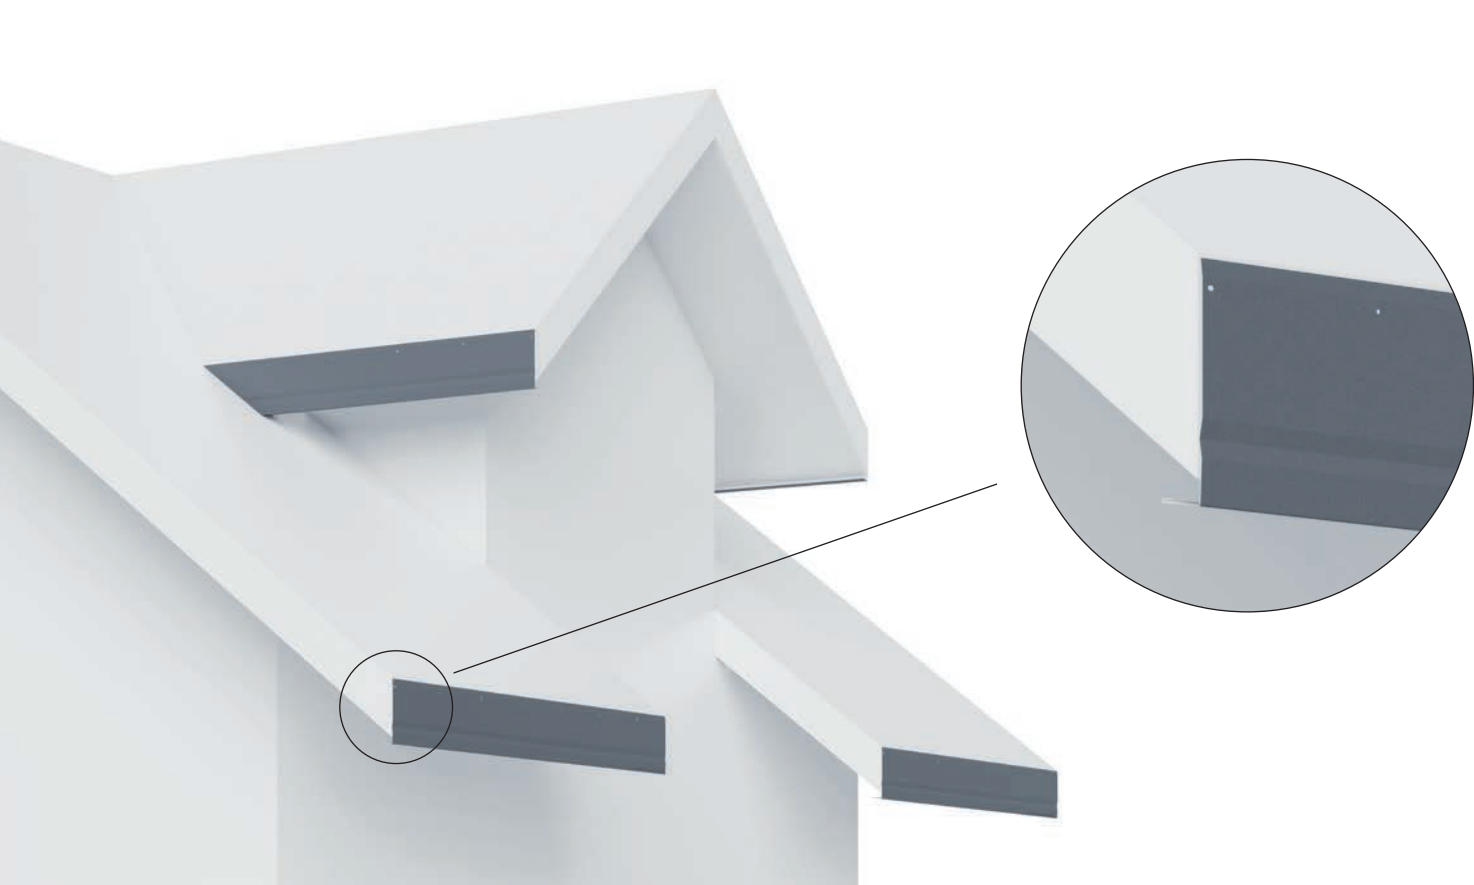

System **MOD**
Pas podrynnowy
PP 150, PP 180, PP 220



Nowość
w ofercie

Element zabezpieczający deskę okapową.

Cechy i wyróżniki

- A** • Innowacyjny system łączeń na wsuwkę – obróbki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby na łączeniach wsuwały się jedna w drugą przez co łączenia są bardziej dopasowane.
- B** • Montaż przez jedną osobę – wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- C** • Możliwość dodatkowej regulacji w trakcie montażu – podłużne otwory montażowe umożliwiają dodatkową regulację po wstępnym przykręceniu obróbki.
- D** • Gięcia usztywniające – szereg gięć usztywniających zapobiega pofalowaniu obróbek.
- Różne wysokości pasa podrynnowego pozwalają na odpowiednie dopasowanie go do deski czołowej.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Wysoka jakość materiału i precyzja wykonania produktu gwarantuje idealne, trwałe, szczelne i wyjątkowo estetyczne wykończenie dachu.
- Element można zdemontować i zamontować ponownie bez jego uszkodzenia.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowany do różnego rodzaju pokryć dachowych.


+48 502 197 197
systemmod.eu










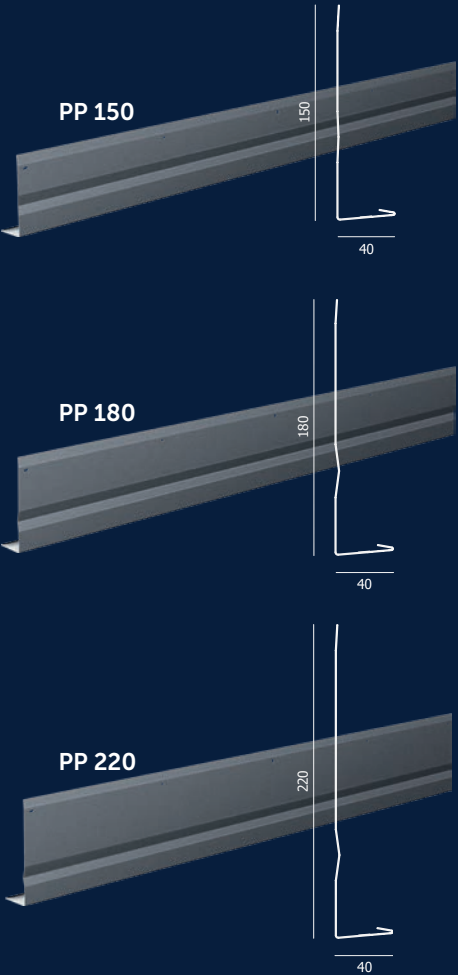






Długość	1200 mm
Wysokość	150, 180, 220 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	26, 28, 24 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30 Czarny 015 H/RAL 9005 Grafitowy 455 H/RAL 7016 Brązowy 384 H/RAL 8017 Dostępne na zamówienie: Ceglasty 742/RAL 8004 Wiśniowy 757/RAL 3009	D-MATT SP35 Czarny RAL 9005 Grafitowy RAL 7024 Brązowy RAL 8017 Ceglasty RAL 8004 Antracyt RAL 7016
--	---

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm Jasny brąz RAL 8017 Czarny RAL 9005 Ceglasty RAL 8004 Grafitowy RAL 7024 Antracyt RAL 7016 Dostępne na zamówienie: Ciemny brąz RAL 8019 Biały RAL 9010 Zielony RAL 6020 Wiśniowy RAL 3009	Poliester połysk Jasny brąz RAL 8017 Czarny RAL 9005 Ceglasty RAL 8004 Antracyt RAL 7016 Grafitowy RAL 7024 Dostępne na zamówienie: Ciemny brąz RAL 8019 Biały RAL 9010 Biało-szary RAL 9002 Wiśniowy jasny RAL 3011 Grafitowo-szary RAL 7011 Szary RAL 7035 Wiśniowy ciemny RAL 3005 Dark silver RAL 9007 Silver RAL 9006 Zielony ciemny RAL 6020 Wiśniowy RAL 3009 Niebieski RAL 5010
--	---

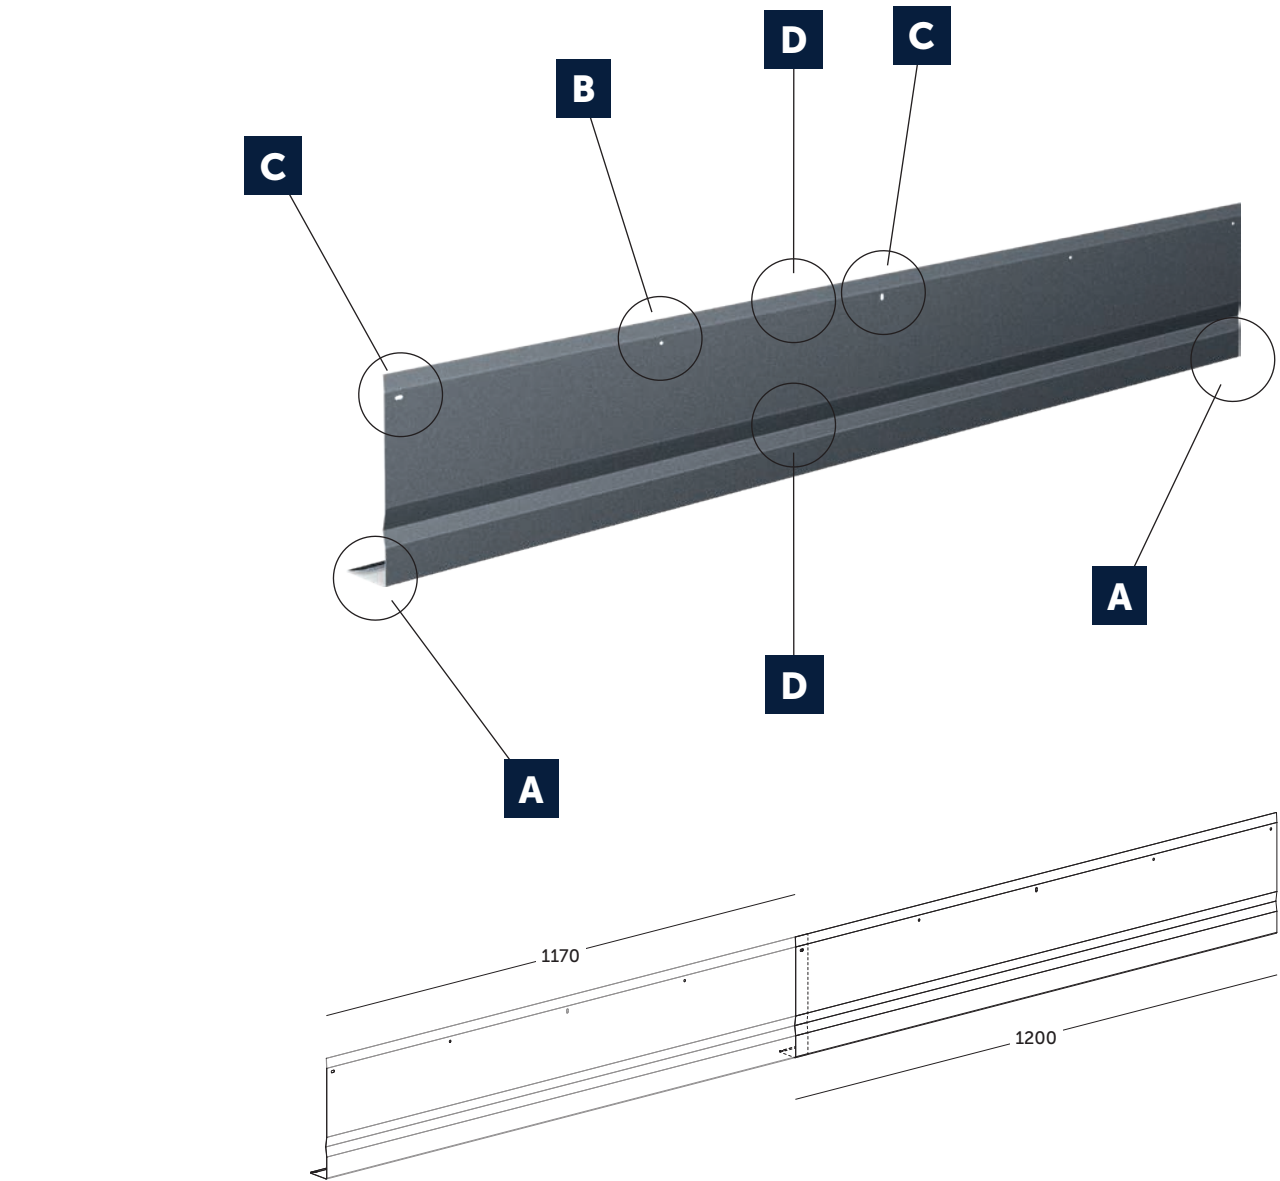

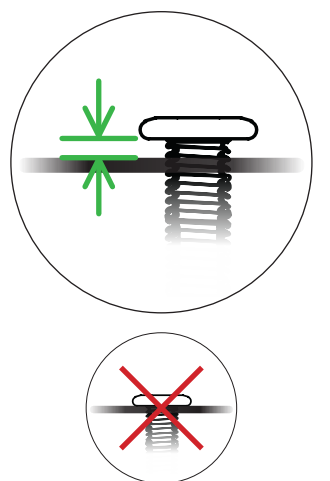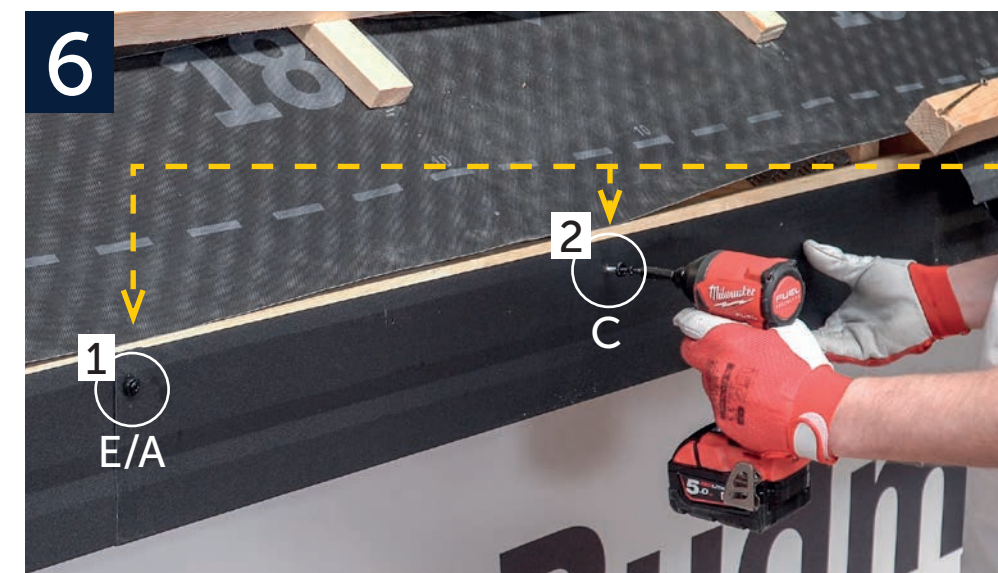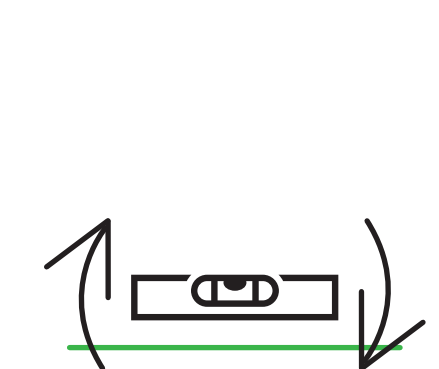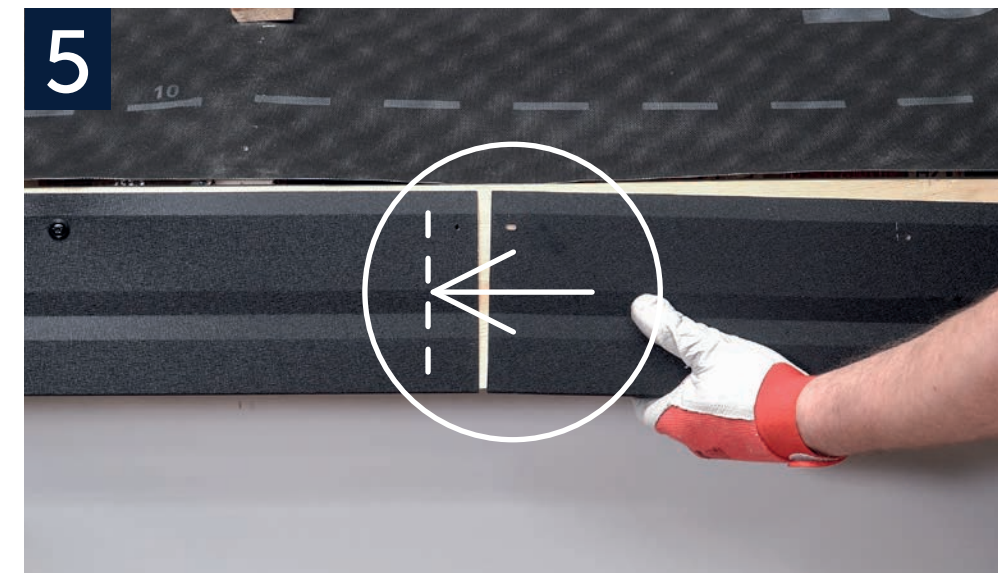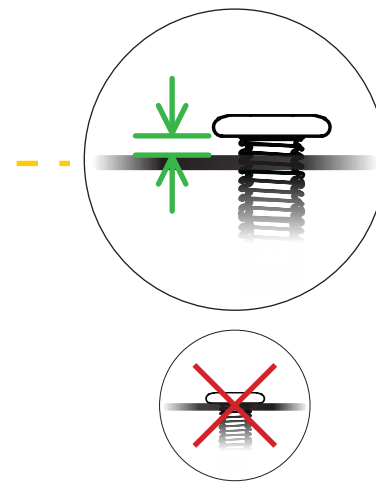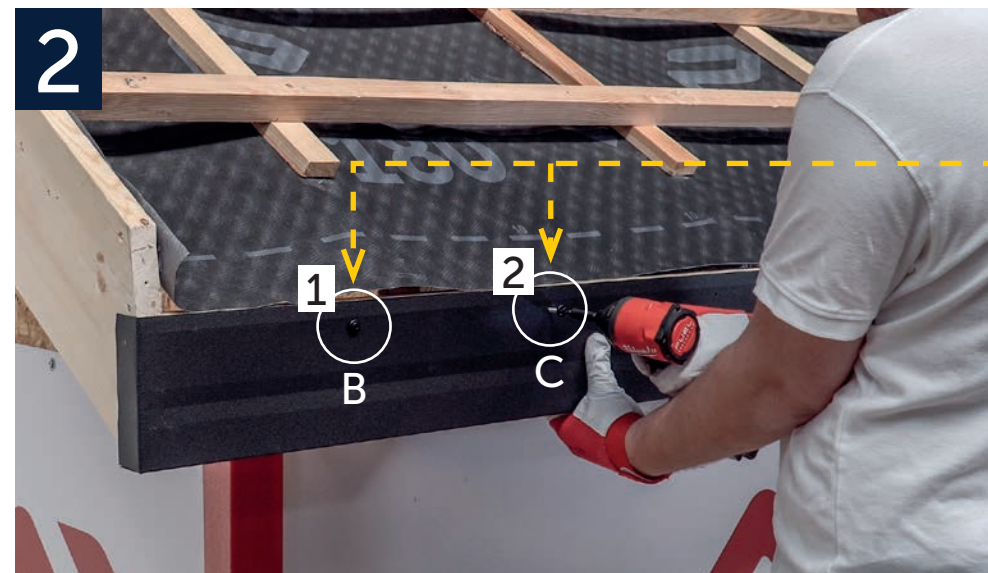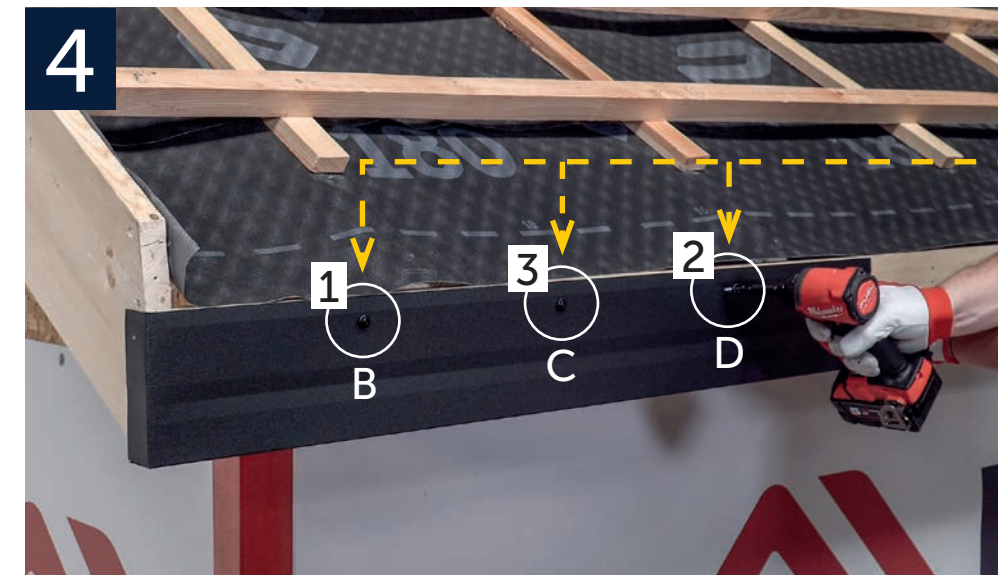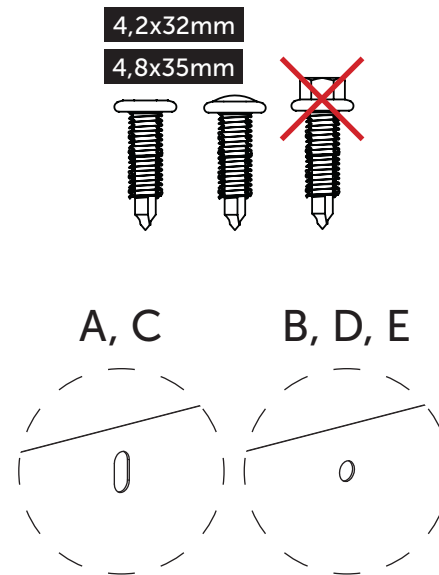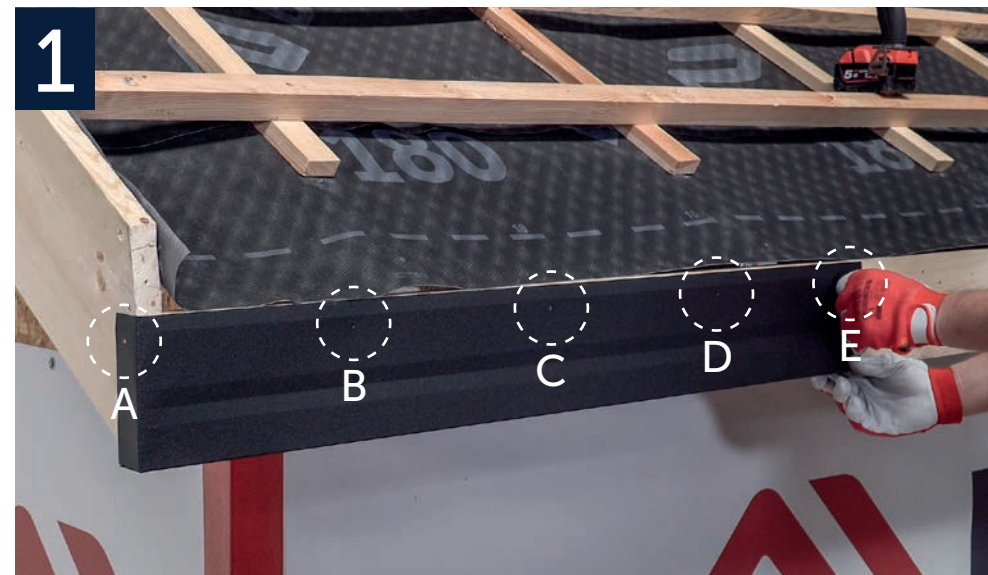

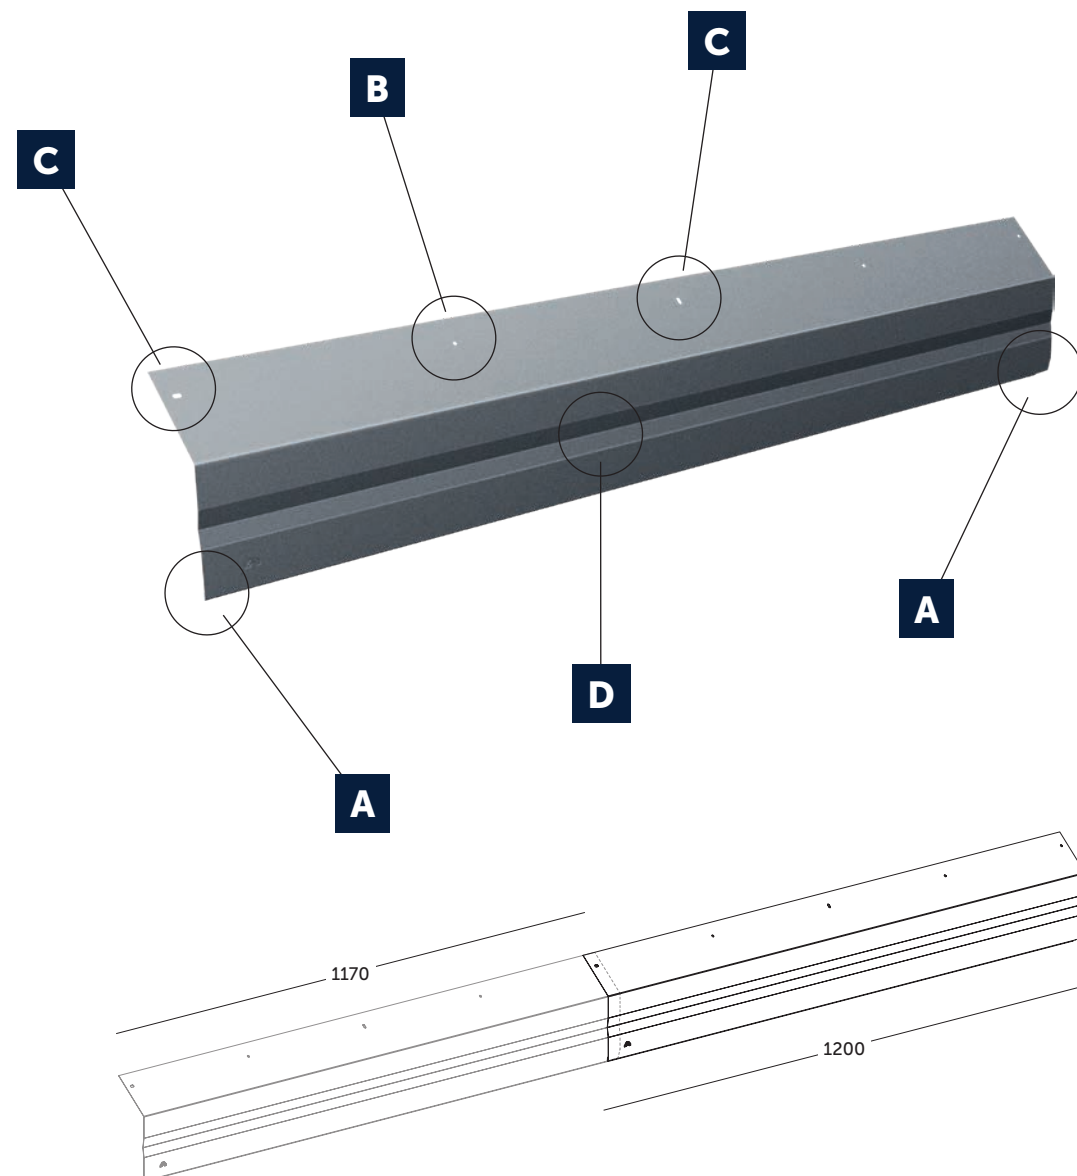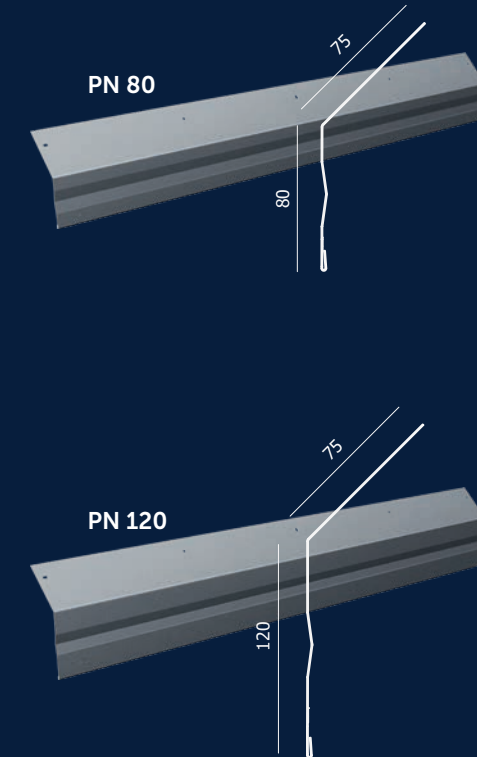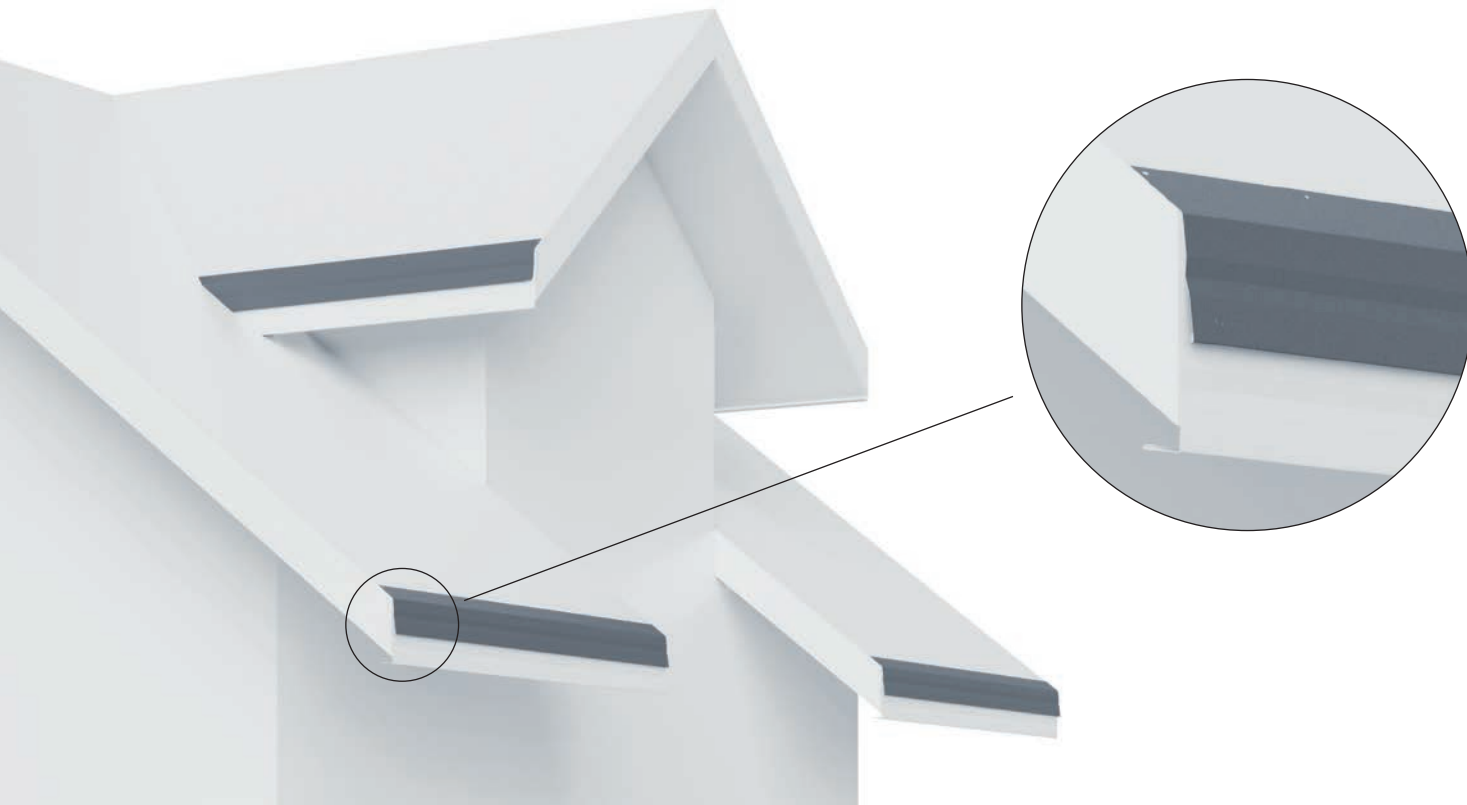

System **MOD** Pas nadrynnowy PN 80, PN 120

Nowość
w ofercie

Element wprowadzający wodę do rynny z połaci dachowej.

Cechy i wyróżniki

- A** • Innowacyjny system łączeń na wsuwkę – obróbki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby na łączeniach wsuwały się jedna w drugą przez co łączenia są bardziej dopasowane.
- B** • Montaż przez jedną osobę - wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- C** • Możliwość dodatkowej regulacji w trakcie montażu – podłużne otwory montażowe umożliwiają dodatkową regulację po wstępnym przykręceniu obróbki.
- D** • Gięcia usztywniające – szereg gięć usztywniających zapobiega pofalowaniu obróbek.
- Element można zdemontować i zamontować ponownie bez jego uszkodzenia.
- Możliwość wyboru odpowiedniej wielkości pasa nadrynnowego (wysokości 80 i 120 mm) pozwala na dopasowanie do większości dachów.
- Wysoka jakość materiału i precyzja wykonania produktu gwarantuje idealne, trwałe i wyjątkowo estetyczne wykończenie dachu.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowany do różnego rodzaju pokryć dachowych.

+48 502 197 197
systemmod.eu



Długość	1200 mm
Wysokość	80, 120 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	20, 20 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016
Brązowy 384 H/RAL 8017

Dostępne na zamówienie:

Ceglasty 742/RAL 8004
Wiśniowy 757/RAL 3009

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004
Grafitowy RAL 7024
Antracyt RAL 7016

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019
Ciemny brąz RAL 8019
Zielony RAL 6020
Wiśniowy RAL 3009

D-MATT SP35











Czarny RAL 9005
Grafitowy RAL 7024
Brązowy RAL 8017
Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016


Poliester połysk

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016
Grafitowy RAL 7024

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019
Biały RAL 9010
Biało-szary RAL 9002
Wiśniowy jasny RAL 3011
Grafitowo-szary RAL 7011
Szary RAL 7035
Wiśniowy ciemny RAL 3005
Dark silver RAL 9007
Silver RAL 9006
Zielony ciemny RAL 6020
Wiśniowy RAL 3009
Niebieski RAL 5010

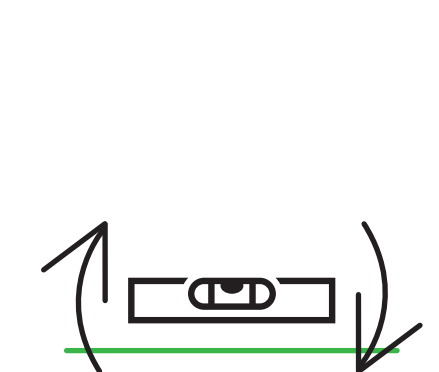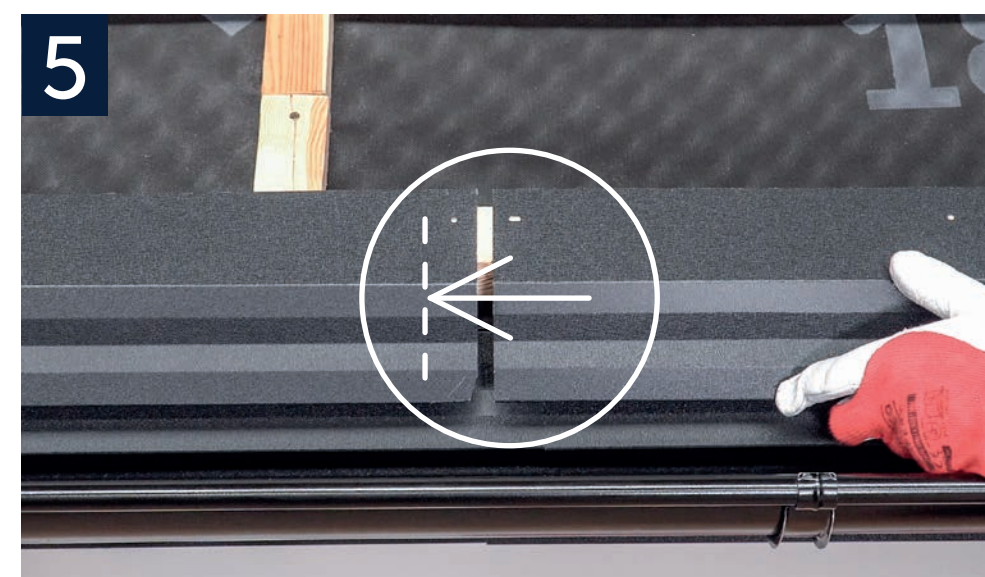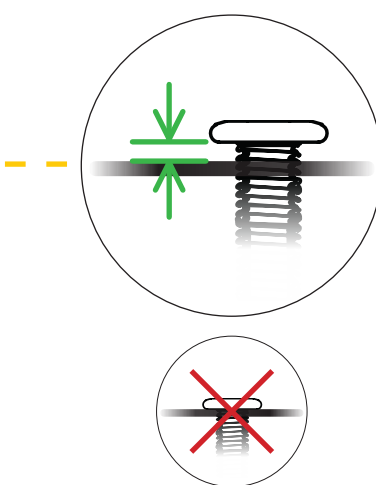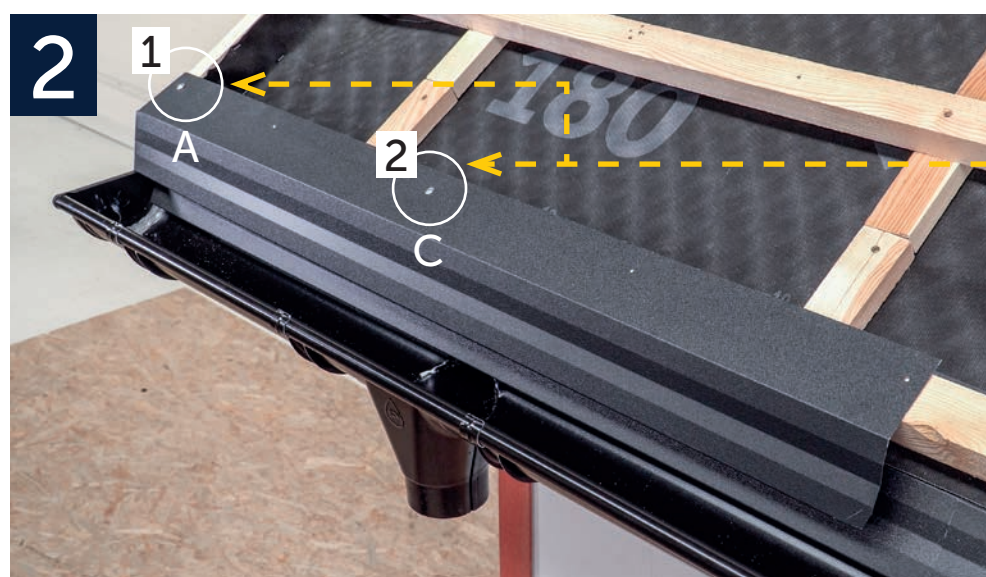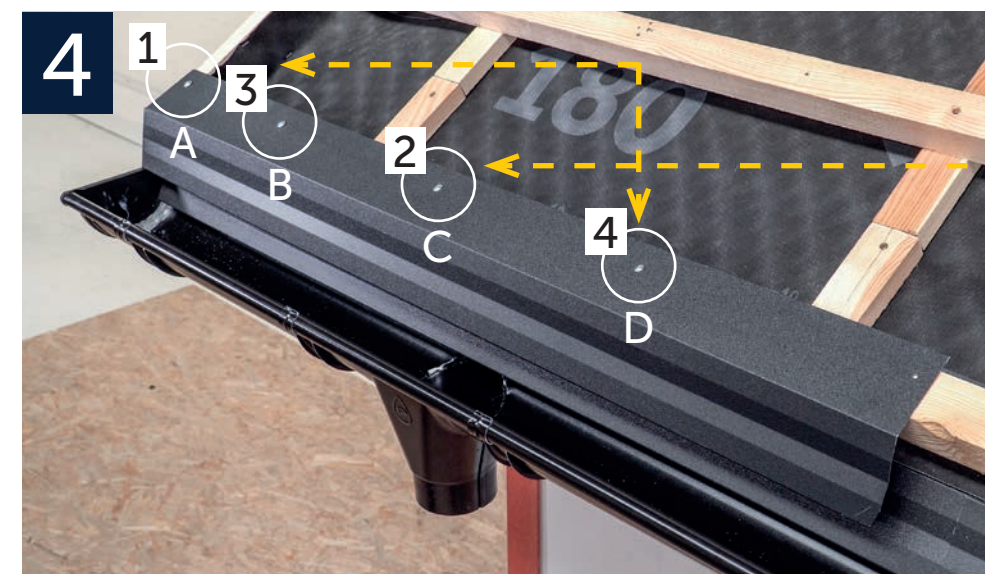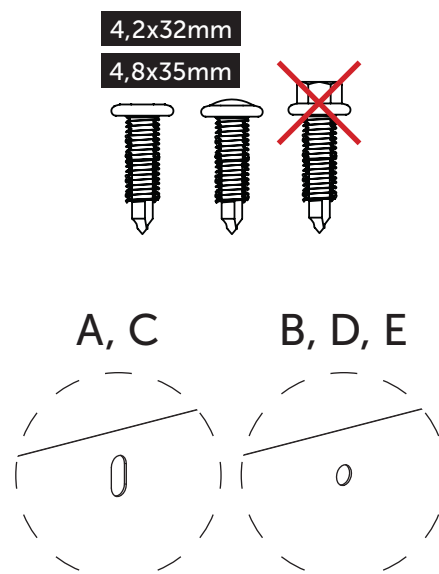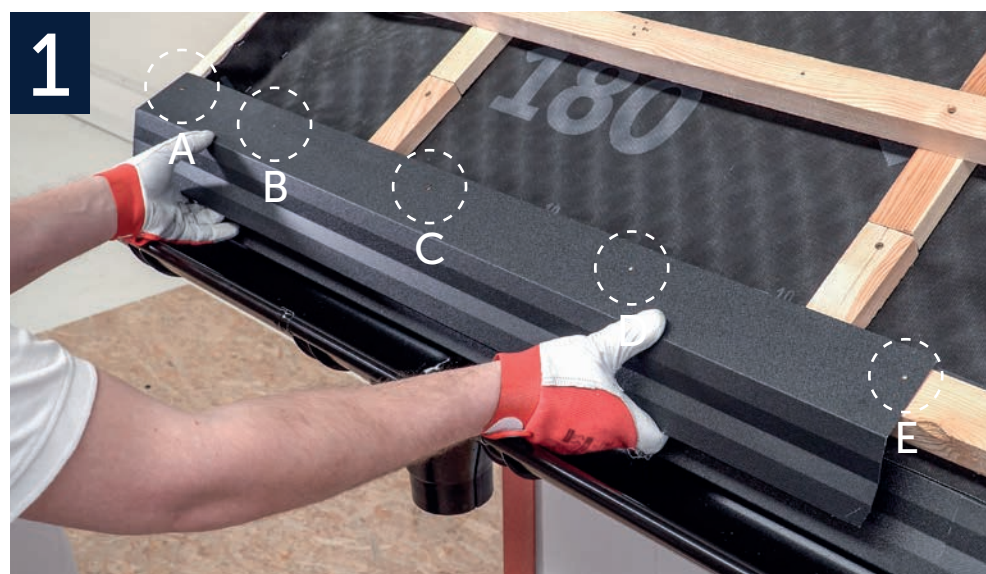

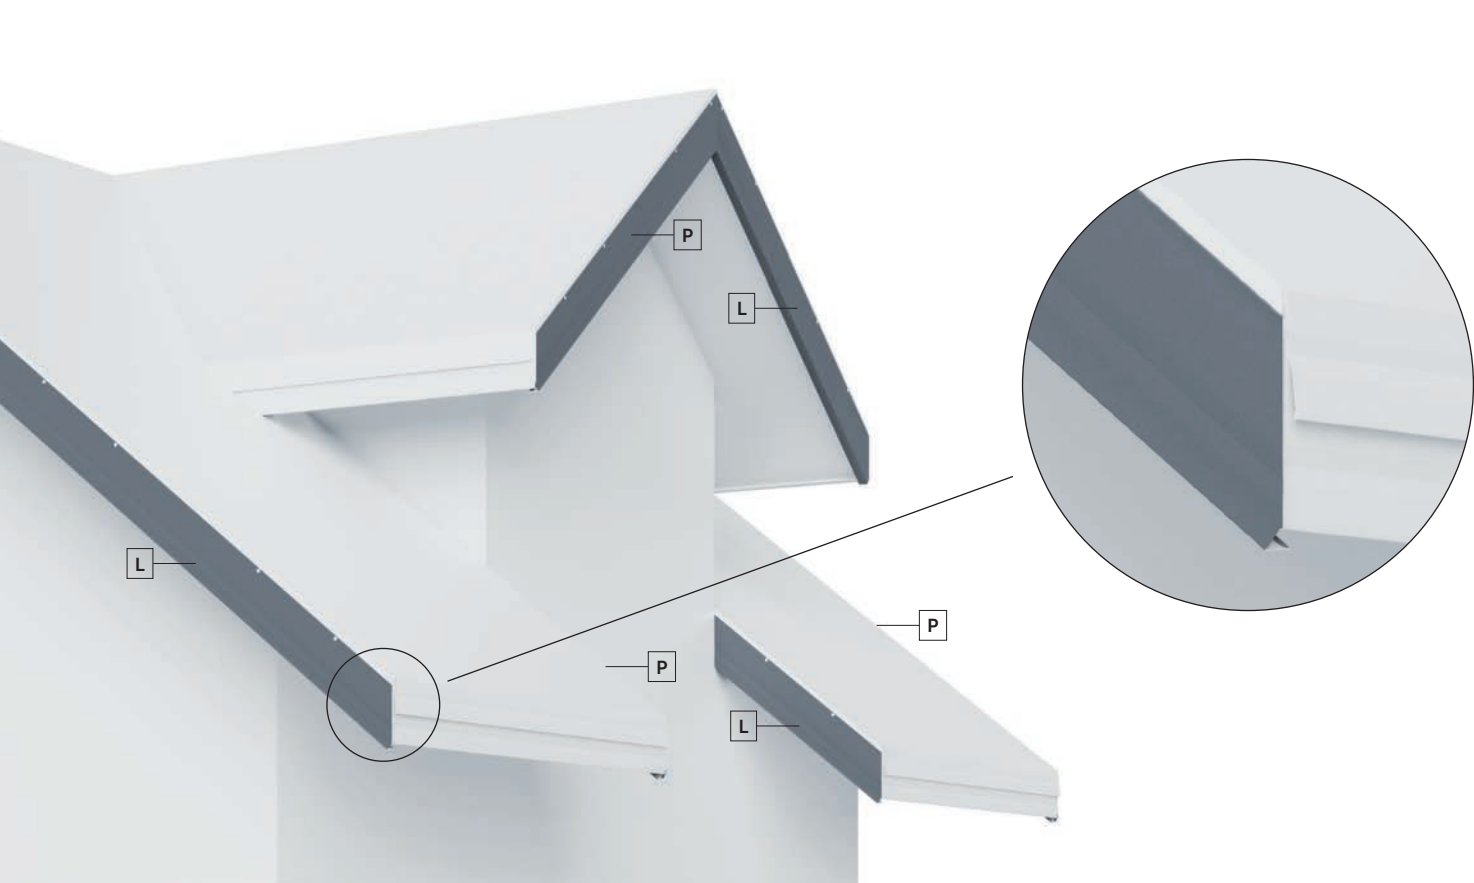

Nowość
w ofercie



System **MOD** Wiatrownica dolna WD 150 L/P, WD 180 L/P

Element zabezpieczający deskę szczytową.

Cechy i wyróżniki

- A** • Niewidoczne wkręty – specjalnie miseczki montażowe umożliwiają zamaskowanie wkrętów.
- Montaż przez jedną osobę – wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- B** • Możliwość dodatkowej regulacji w trakcie montażu – podłużne otwory montażowe umożliwiają dodatkową regulację po wstępnym przykręceniu obróbki.
- C** • Innowacyjny system łączeń na wsuwkę – obróbki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby na łączeniach wsuwały się jedna w drugą przez co łączenia są bardziej dopasowane.
- D** • Gięcia usztywniające – szereg gięć usztywniających zapobiega pofalowaniu obróbek.
- Możliwość wyboru odpowiedniej wysokości wiatrownicy pozwala na właściwe dopasowanie elementu do krokwi.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Wysoka jakość materiału i precyzja wykonania produktu gwarantuje idealne, trwałe, szczelne i wyjątkowo estetyczne wykończenie dachu.
- Element można zdemontować i zamontować ponownie bez jego uszkodzenia.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowana do różnego rodzaju pokryć dachowych.

+48 502 197 197
systemmod.eu

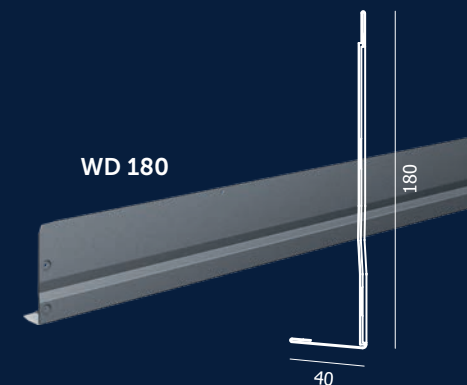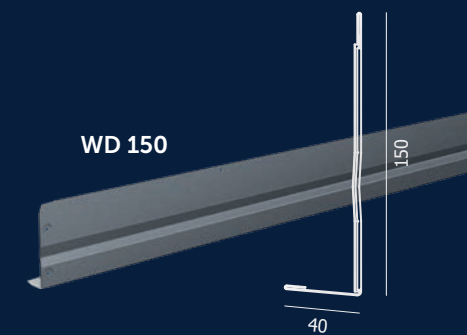

Wiatrownice dolne
dostępne są w wersjach:
Lewa (L) i Prawa (P)

Długość	1200 mm
Wysokość	150, 180 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	20, 20 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016
Brązowy 384 H/RAL 8017

Dostępne na zamówienie:

Ceglasty 742/RAL 8004

Wiśniowy 757/RAL 3009

D-MATT SP35

Czarny RAL 9005
Grafitowy RAL 7024
Brązowy RAL 8017

Ceglasty RAL 8004

Antracyt RAL 7016

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004

Ceglasty RAL 8004

Grafitowy RAL 7024

Antracyt RAL 7016

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019

Biały RAL 9010

Biało-szary RAL 9002

Wiśniowy jasny RAL 3011

Grafitowo-szary RAL 7011

Szary RAL 7035

Wiśniowy ciemny RAL 3005

Dark silver RAL 9007

Silver RAL 9006

Zielony ciemny RAL 6020

Wiśniowy RAL 3009

Niebieski RAL 5010

Poliester połysk

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004

Antracyt RAL 7016

Grafitowy RAL 7024

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019

Biały RAL 9010

Biało-szary RAL 9002

Wiśniowy jasny RAL 3011

Grafitowo-szary RAL 7011

Szary RAL 7035

Wiśniowy ciemny RAL 3005








Dark silver RAL 9007




Silver RAL 9006

Zielony ciemny RAL 6020

Wiśniowy RAL 3009

Niebieski RAL 5010

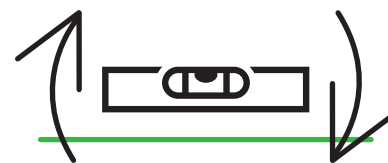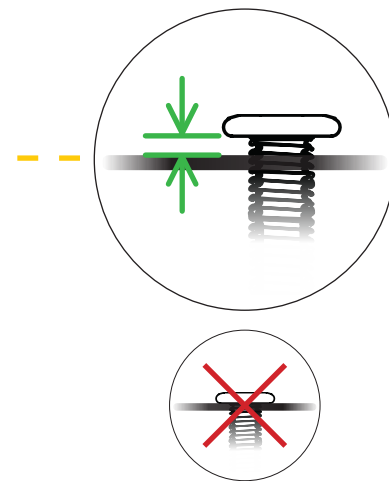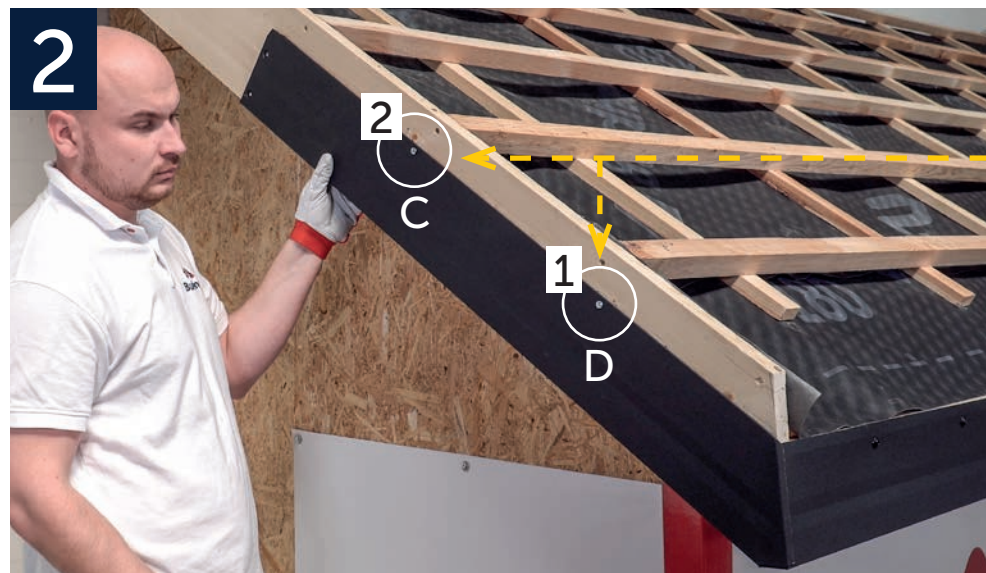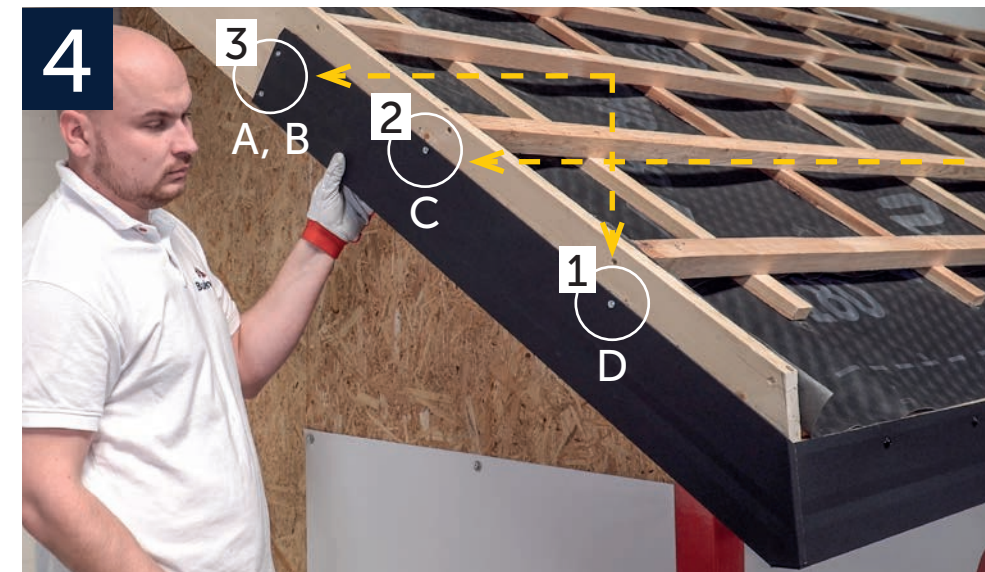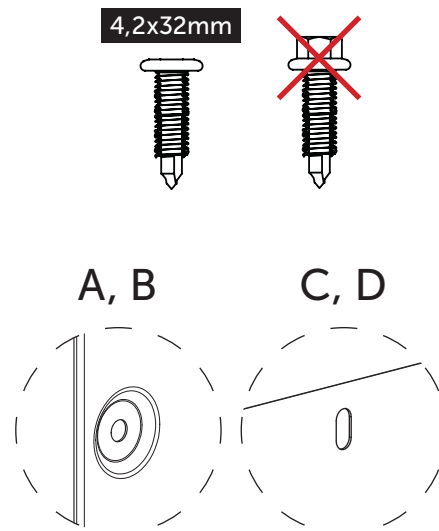

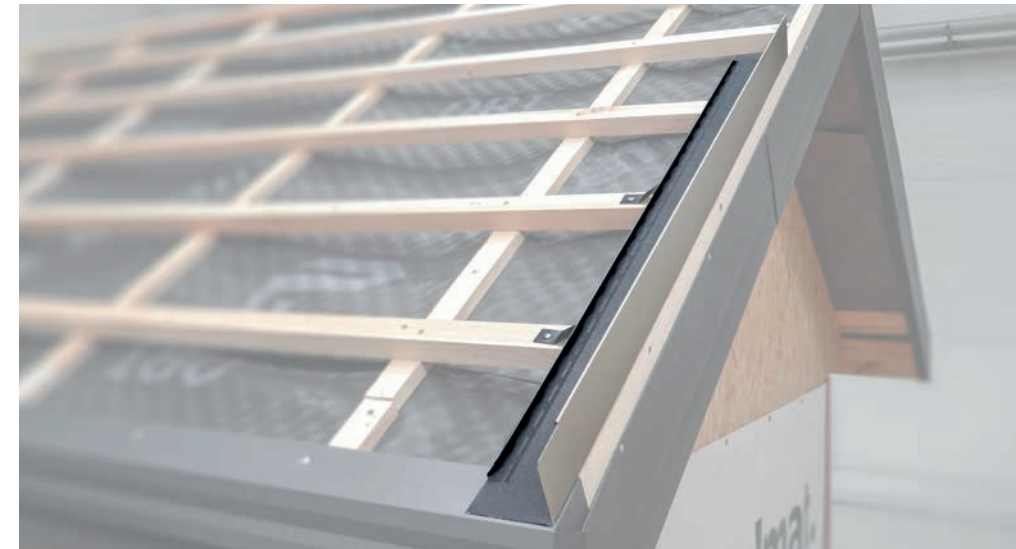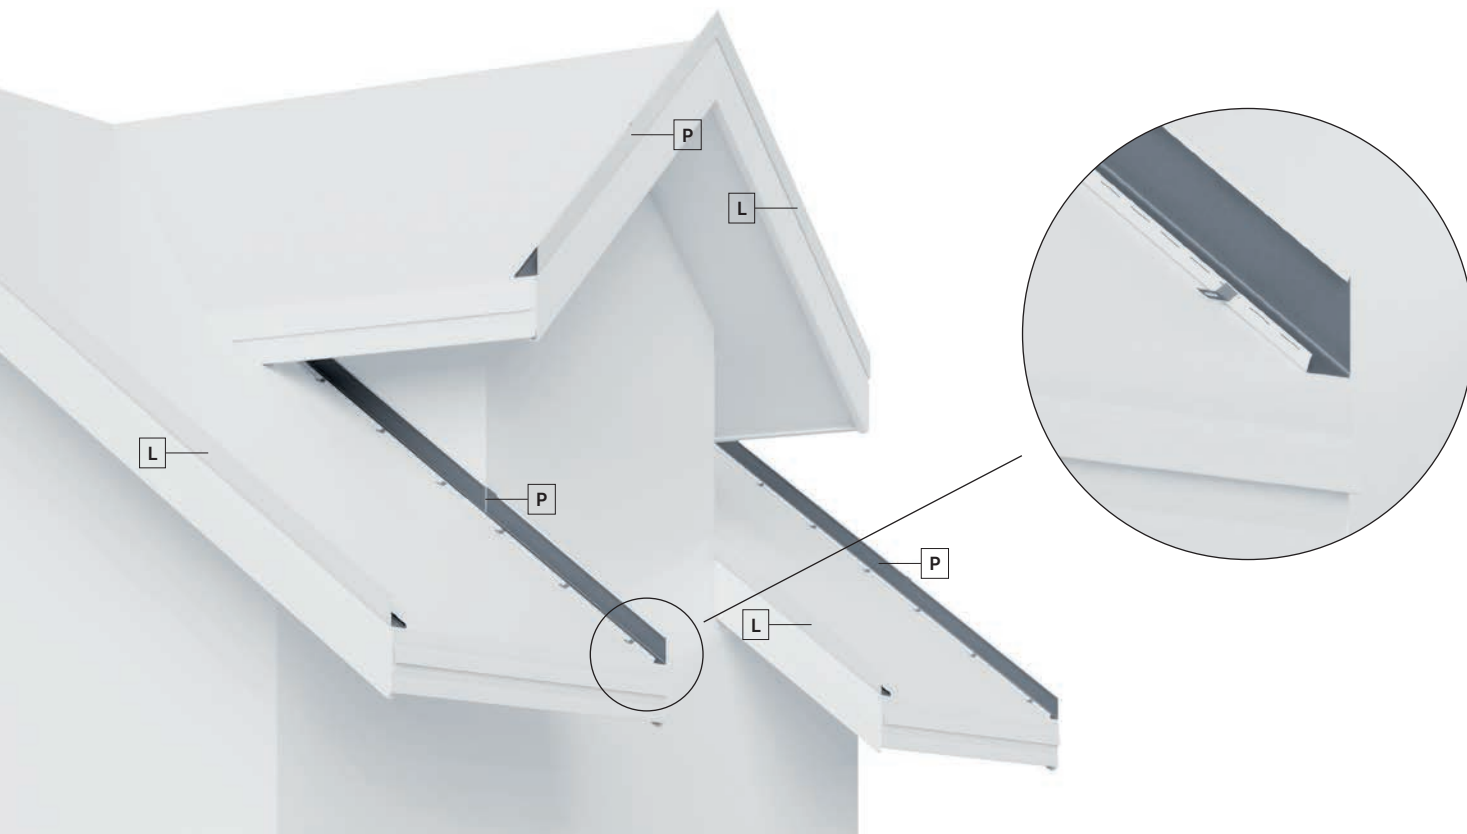


Nowość
w ofercie

System **MOD** Wiatrownica wewnętrzna WW 83 L/P

Element zabezpieczający przed podciekaniem i podlewaniem wody.

Cechy i wyróżniki

- A** • Szczelność w niewalgcicznych punktach – zastosowano szereg otworów montażowych umożliwiających montaż na spinki. Rozwiązanie te umożliwia zamontowanie wiatrownicy bez konieczności robienia otworów w płaszczyźnie odprowadzającej wodę.
- Montaż przez jedną osobę – wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- B** • Specjalny zamek ClickS umożliwia połączenie z wiatrownicą zewnętrzną bez konieczności używania wkrętów.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Element można zdemontować i zamontować ponownie bez jego uszkodzenia.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowana do różnego rodzaju pokryć dachowych.

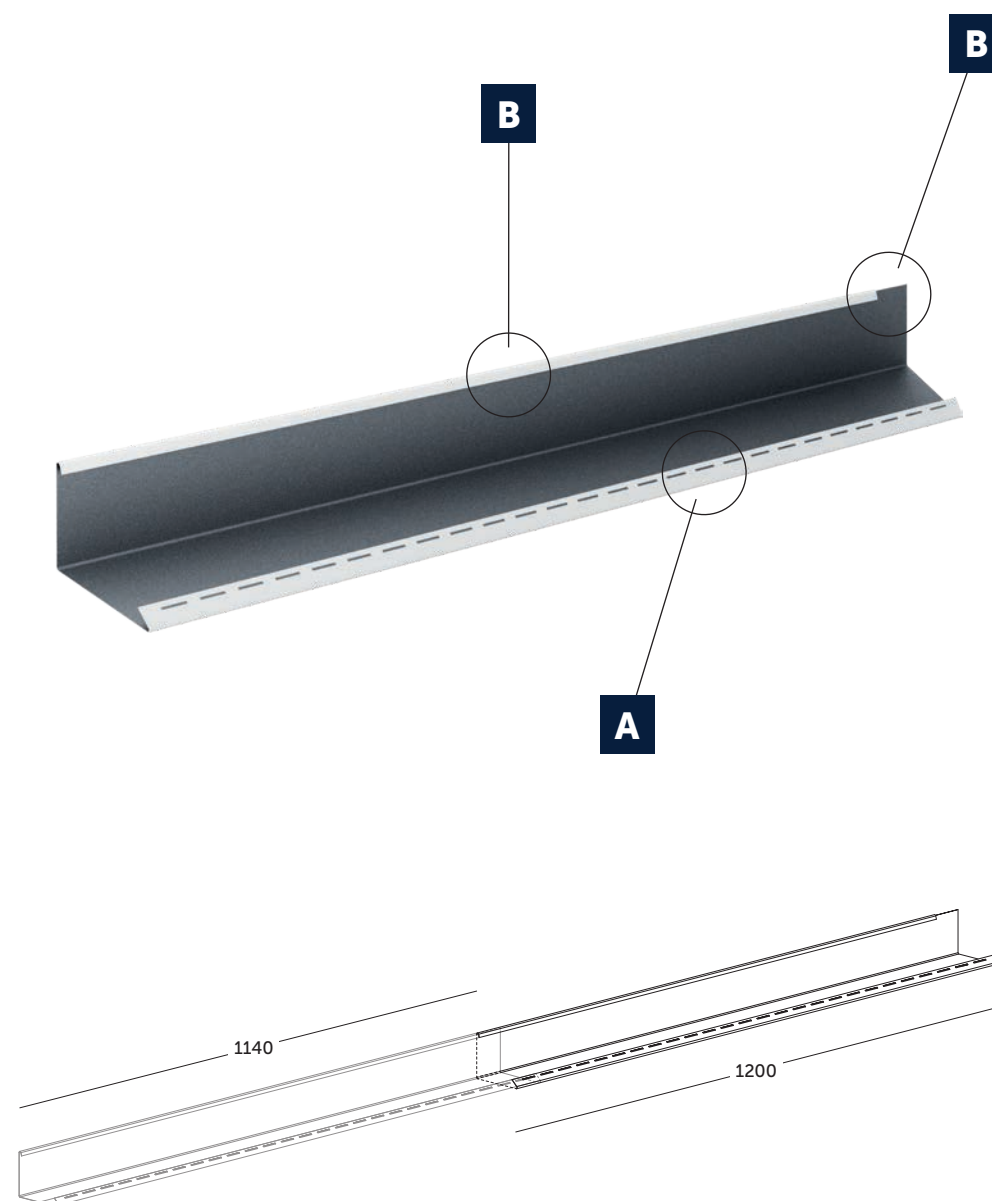

+48 502 197 197
systemmod.eu



i Wiatrownice wewnętrzne
dostępne są w wersjach:
Lewa (L) i Prawa (P)

Długość	1200 mm
Wysokość	83 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	14 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016
Brązowy 384 H/RAL 8017

Dostępne na zamówienie:

Ceglasty 742/RAL 8004
Wiśniowy 757/RAL 3009

D-MATT SP35

Czarny RAL 9005
Grafitowy RAL 7024
Brązowy RAL 8017

Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004
Grafitowy RAL 7024
Antracyt RAL 7016

Dostępne na zamówienie:



Ciemny brąz RAL 8019
Ciemny brąz RAL 8019
Biały szary RAL 9002
Zielony RAL 6020
Wiśniowy RAL 3009

Poliester połysk



Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016
Grafitowy RAL 7024




Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019
Biały szary RAL 9002
Biało-szary RAL 9002
Wiśniowy jasny RAL 3011
Grafitowo-szary RAL 7011
Szary RAL 7035
Wiśniowy ciemny RAL 3005
Dark silver RAL 9007
Silver RAL 9006
Zielony ciemny RAL 6020
Wiśniowy RAL 3009
Niebieski RAL 5010

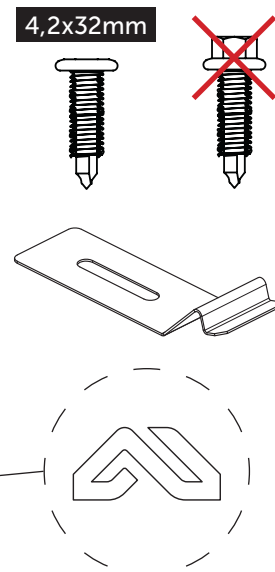

→ 2

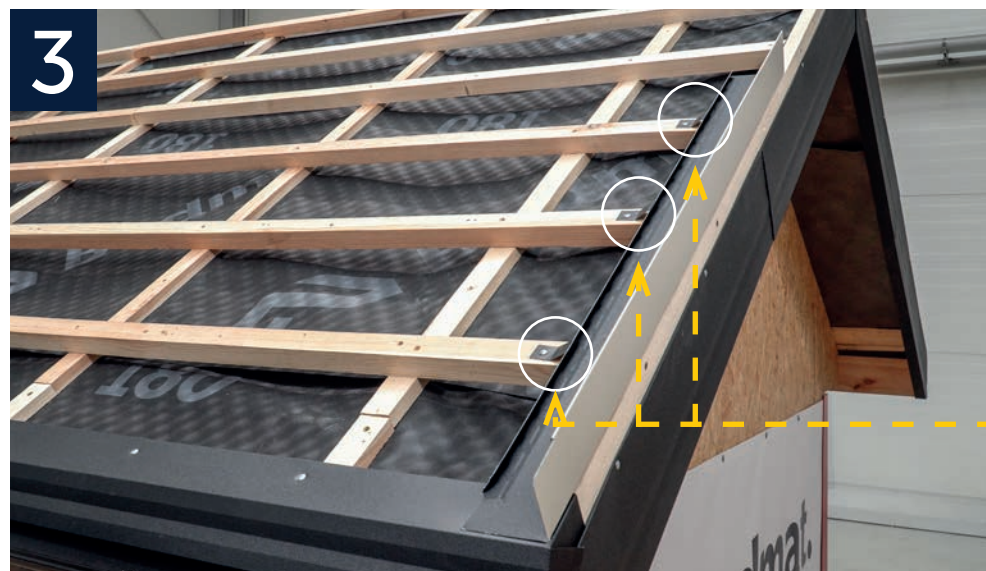

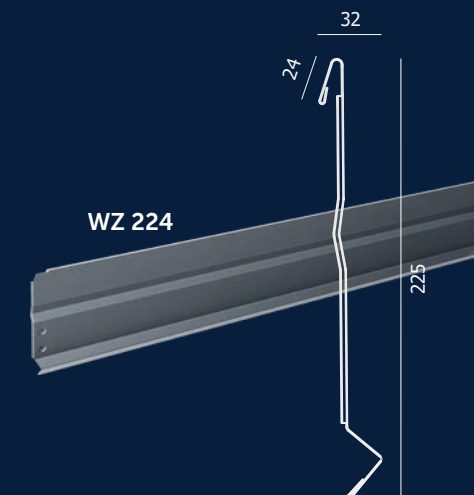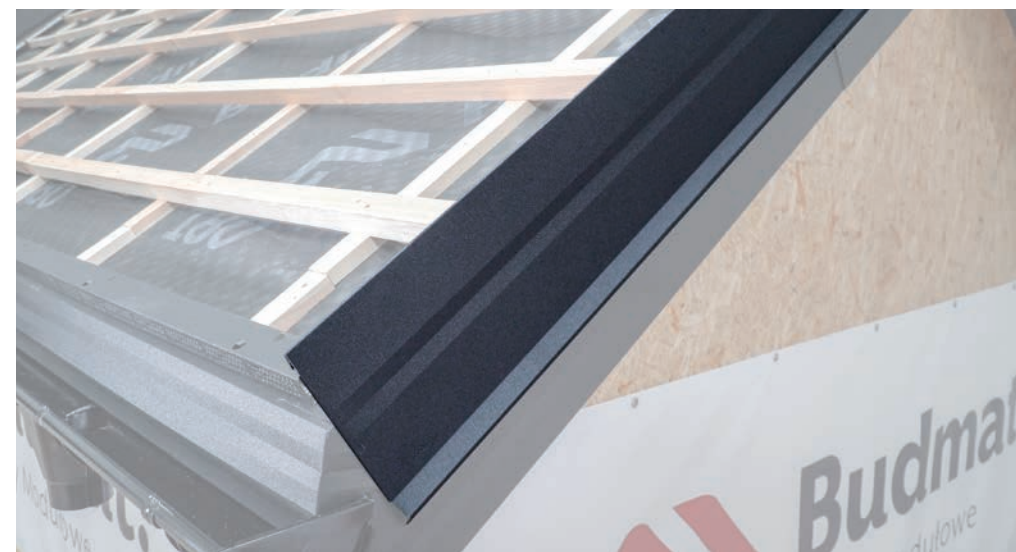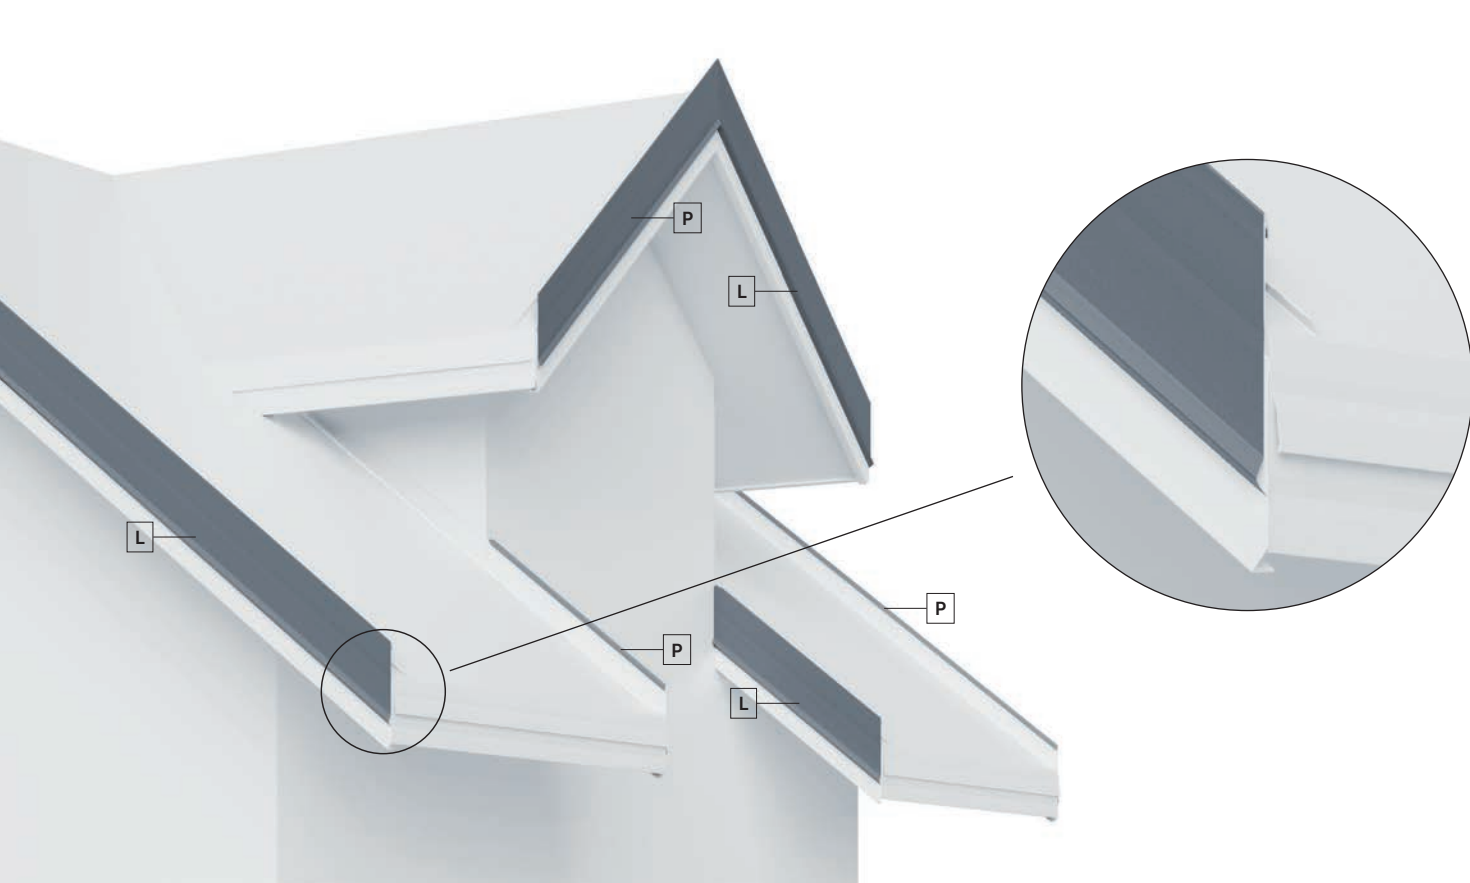

System **MOD** Wiatrownica zewnętrzna WZ 224 L/P

Nowość
w ofercie

Element zabezpieczający pokrycie dachowe przed poderwaniami
przez wiatr.

Cechy i wyróżniki

- A** • Niewidoczne wkręty – specjalnie miseczki montażowe umożliwiają zamaskowanie wkrętów.
- Montaż przez jedną osobę – wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- B** • Gięcia usztywniające – szereg gięć usztywniających zapobiega pofalowaniu obróbek.
- C** • Specjalny zamek ClickS umożliwia połączenie z wiatrownicą wewnętrzną bez konieczności używania wkrętów – połączenie jest estetyczne oraz niewidoczne.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Wysoka jakość materiału i precyzja wykonania produktu gwarantuje idealne, trwałe, szczelne i wyjątkowo estetyczne wykończenie dachu.
- Element można zdemontować i zamontować ponownie bez jego uszkodzenia.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowana do różnego rodzaju pokryć dachowych.

Wiatrownice zewnętrzne dostępne są w wersjach: Lewa (L) i Prawa (P)

Długość	1200 mm
Wysokość	224 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	20 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016
Brązowy 384 H/RAL 8017

Dostępne na zamówienie:

Ceglasty 742/RAL 8004
Wiśniowy 757/RAL 3009

D-MATT SP35

Czarny RAL 9005
Grafitowy RAL 7024
Brązowy RAL 8017
Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004
Ceglasty RAL 8004
Grafitowy RAL 7024
Antracyt RAL 7016

Dostępne na zamówienie:


Ciemny brąz RAL 8019
Ciemny brąz RAL 8019
Zielony RAL 6020
Wiśniowy RAL 3009

Poliester połysk

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016
Grafitowy RAL 7024








Dostępne na zamówienie:



Ciemny brąz RAL 8019
Biały RAL 9010
Biało-szary RAL 9002
Wiśniowy jasny RAL 3011
Grafitowo-szary RAL 7011
Szary RAL 7035
Wiśniowy ciemny RAL 3005
Dark silver RAL 9007
Silver RAL 9006
Zielony ciemny RAL 6020
Wiśniowy RAL 3009
Niebieski RAL 5010

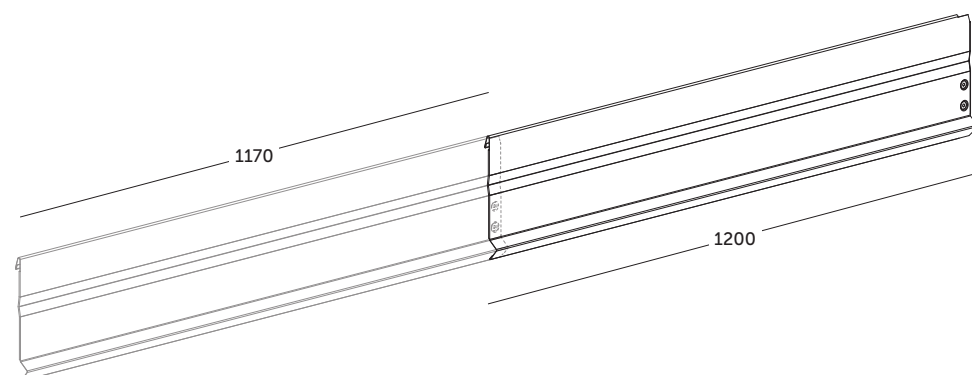

+48 502 197 197
systemmod.eu



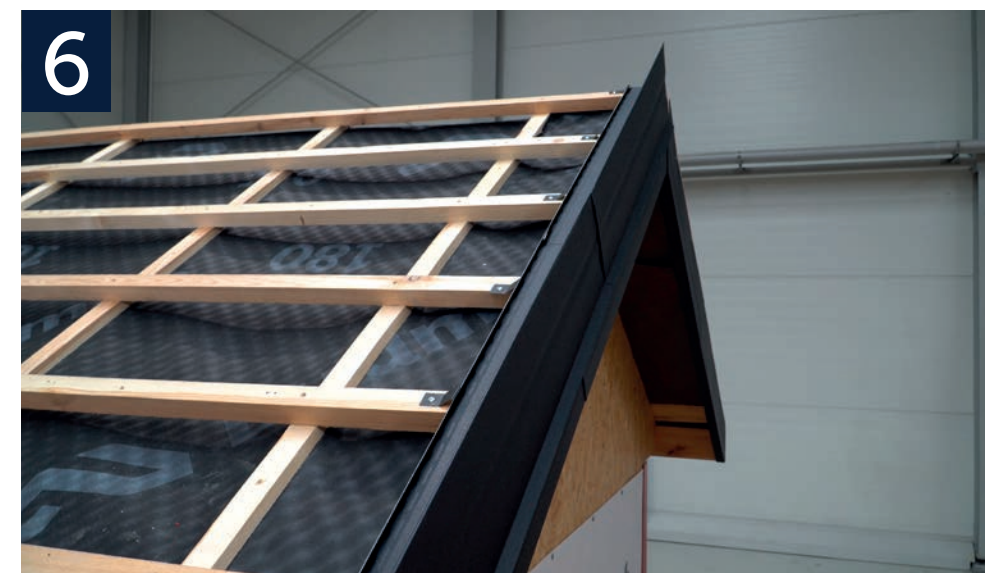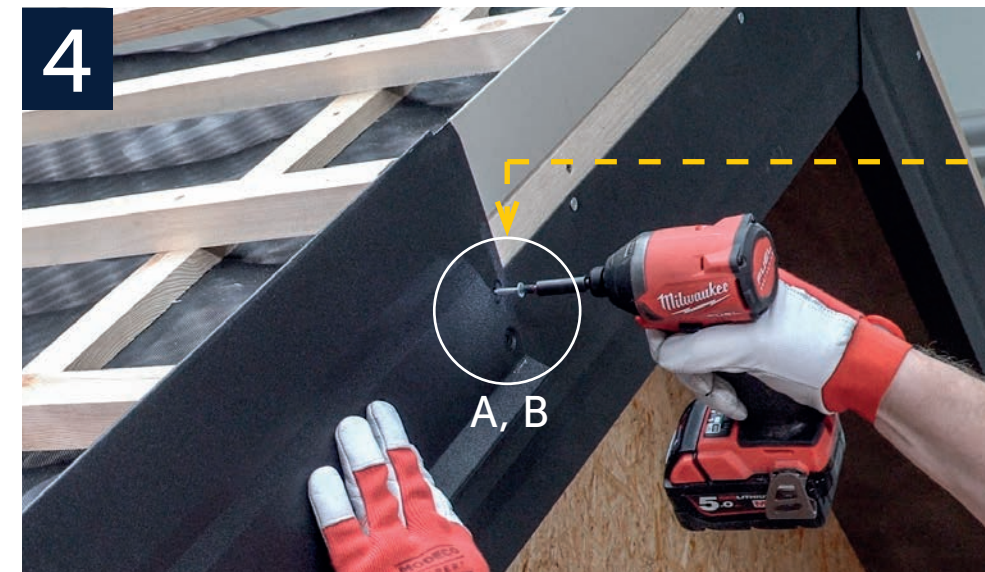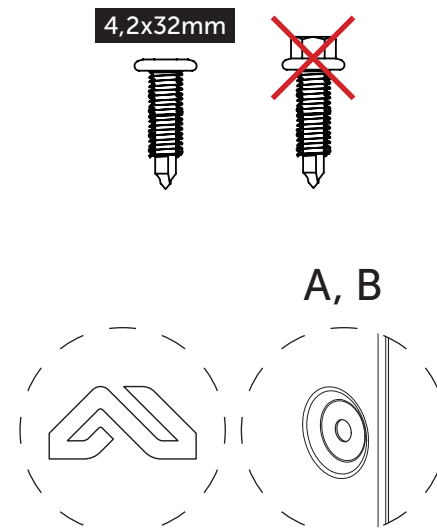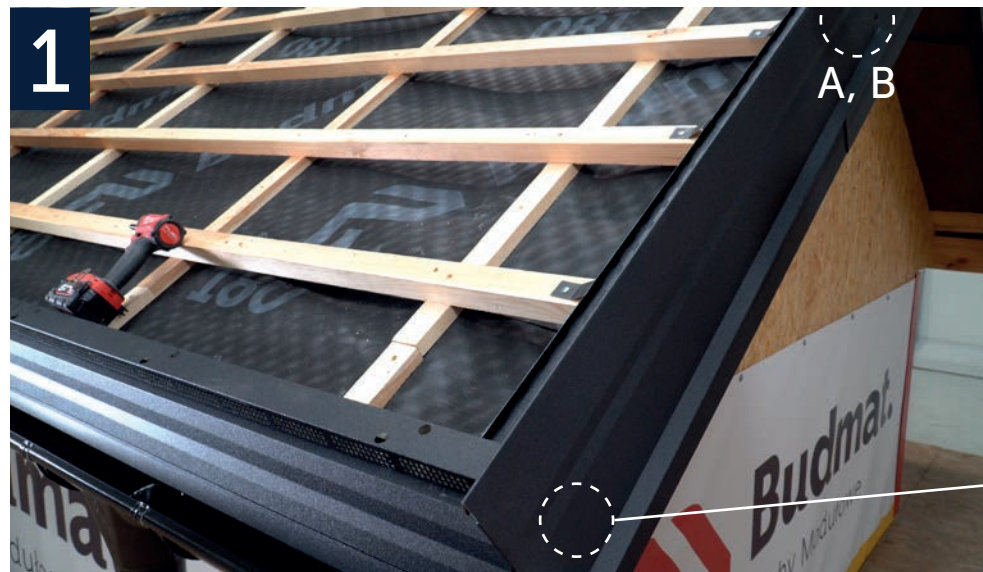

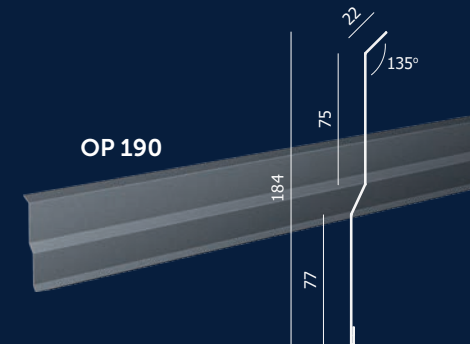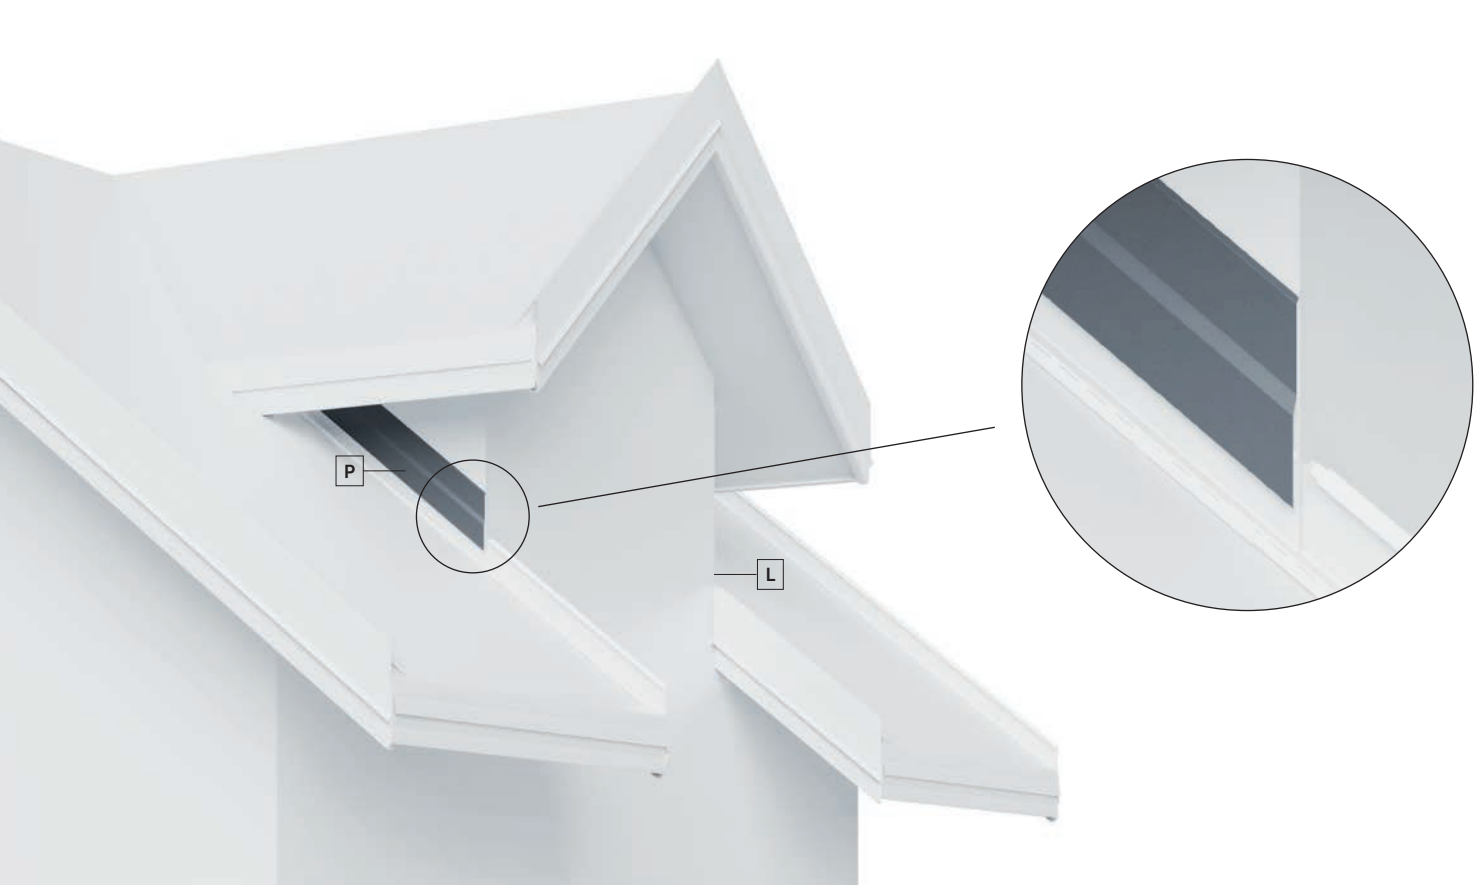

System **MOD** Obróbka przyścienna OP 190 L/P

Nowość
w ofercie

Element montowany w miejscu styku połaci dachowej ze ścianą.

Obróbka montowana jest w zespole z wiatrownicą wewnętrzną.

Cechy i wyróżniki

- A** • Innowacyjny system łączeń na wsuwkę – obróbki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby na łączeniach wsuwały się jedna w drugą przez co łączenia są bardziej dopasowane.
- Montaż przez jedną osobę – wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- B** • Gięcia usztywniające – szereg gięć usztywniających zapobiega pofalowaniu obróbek.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Wysoka jakość materiału i precyzja wykonania produktu gwarantuje idealne, trwałe, szczelne i wyjątkowo estetyczne wykończenie dachu.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowana do różnego rodzaju pokryć dachowych.

i Obróbki przyścienne
dostępne są w wersjach:
Lewa (L) i Prawa (P)

Długość	1200 mm
Wysokość	190 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	30 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016
Brązowy 384 H/RAL 8017

Dostępne na zamówienie:

Ceglasty 742/RAL 8004

Wiśniowy 757/RAL 3009

D-MATT SP35

Czarny RAL 9005
Grafitowy RAL 7024
Brązowy RAL 8017

Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005

Ceglasty RAL 8004
Antracyt RAL 7016

Grafitowy RAL 7024

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019

Biały RAL 9010

Biało-szary RAL 9002

Wiśniowy jasny RAL 3011

Graftowo-szary RAL 7011

Szary RAL 7035

Wiśniowy ciemny RAL 3005

Dark silver RAL 9007

Silver RAL 9006

Zielony ciemny RAL 6020

Wiśniowy RAL 3009

Niebieski RAL 5010

Poliester połysk

Jasny brąz RAL 8017

Czarny RAL 9005

Ceglasty RAL 8004

Antracyt RAL 7016

Grafitowy RAL 7024

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019

Biały RAL 9010

Biało-szary RAL 9002

Wiśniowy jasny RAL 3011

Graftowo-szary RAL 7011

Szary RAL 7035

Wiśniowy ciemny RAL 3005


Dark silver RAL 9007

Silver RAL 9006

Zielony ciemny RAL 6020




Wiśniowy RAL 3009

Niebieski RAL 5010


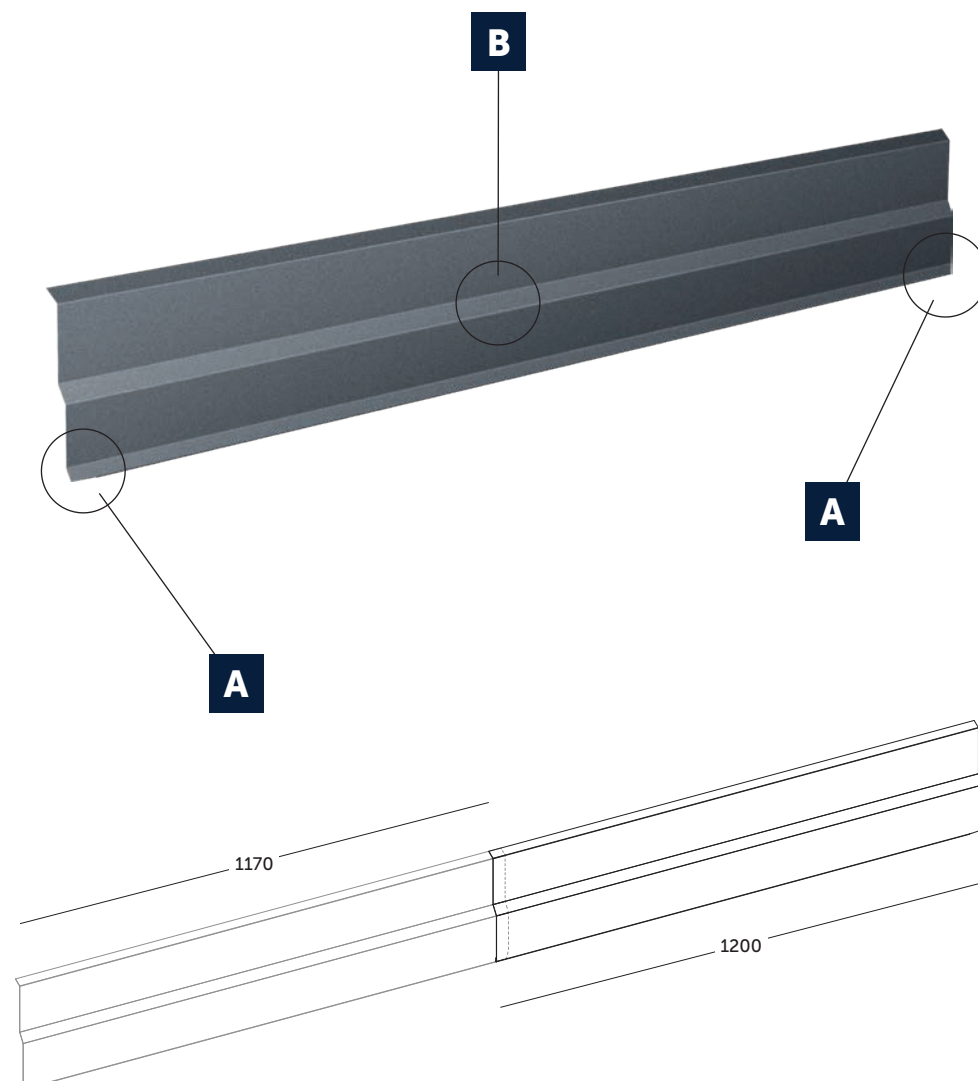




+48 502 197 197
systemmod.eu





→ 2

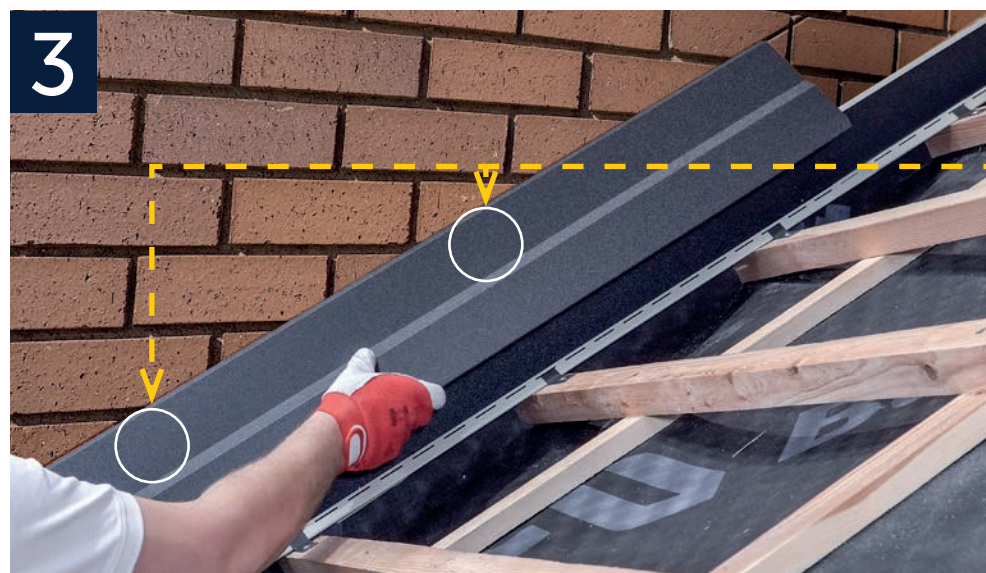

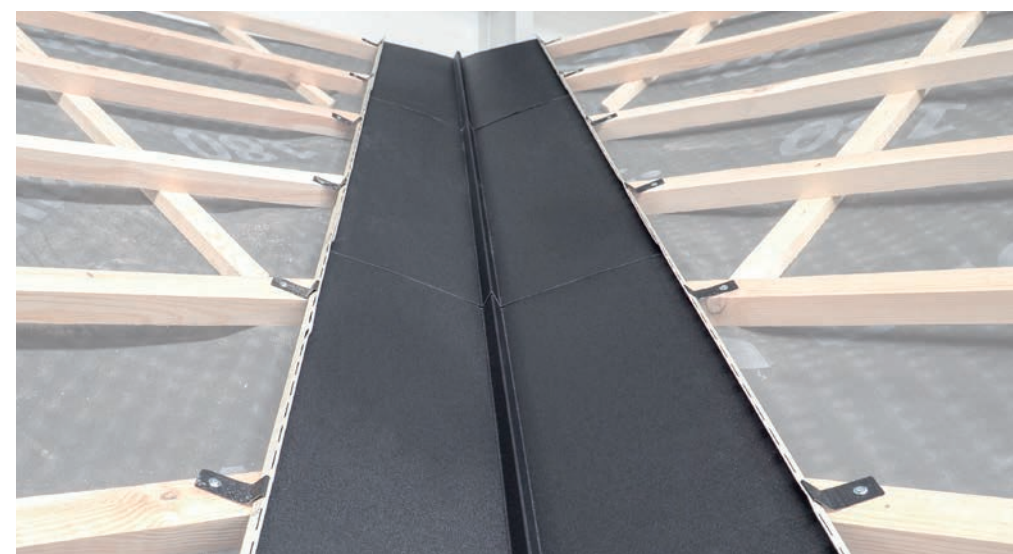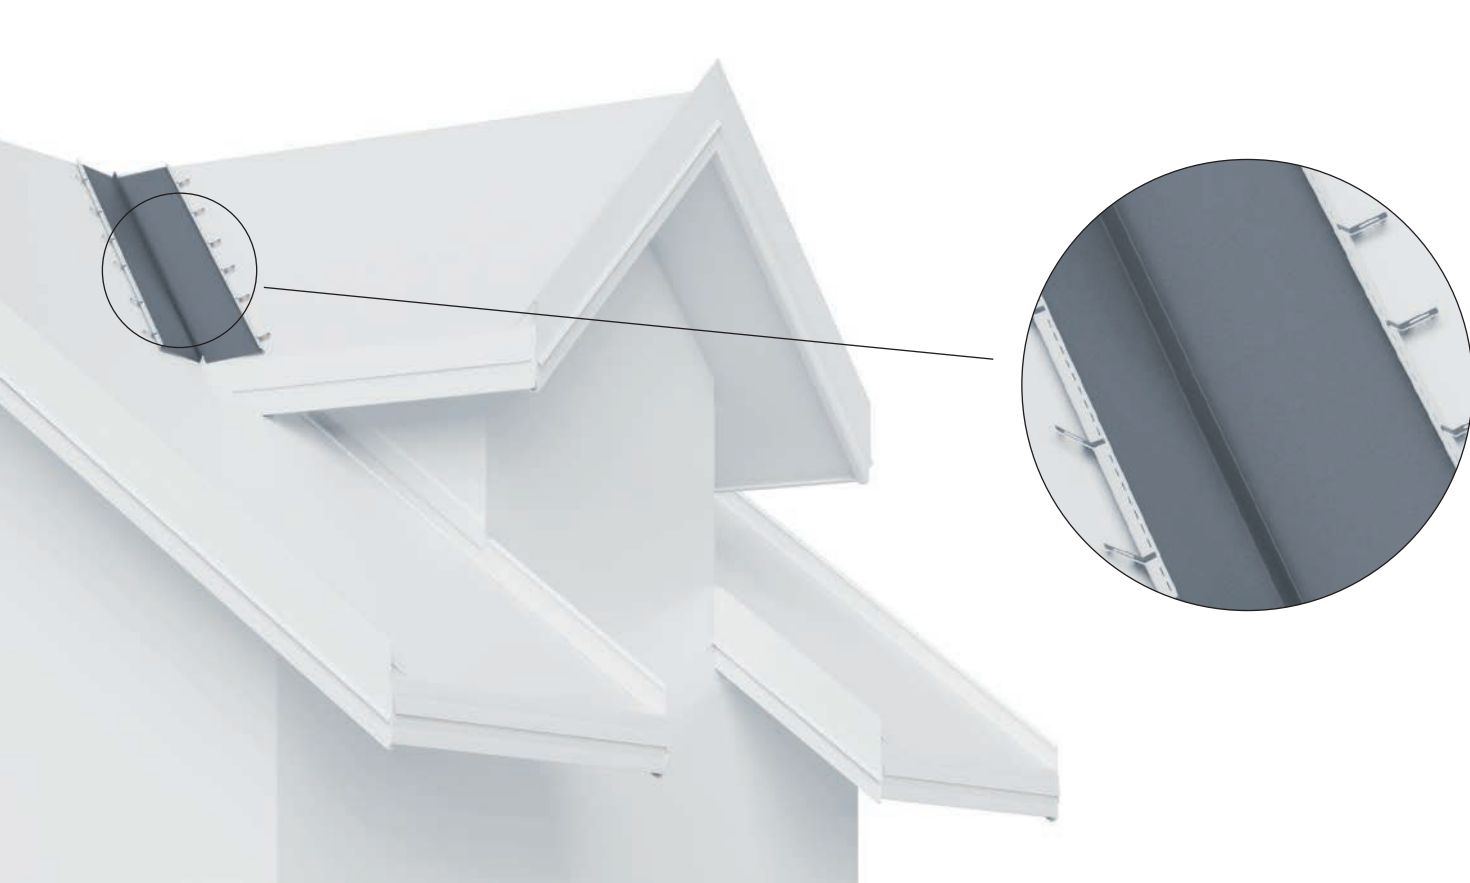

System **MOD** Rynna koszowa RKS 25


Nowość
w ofercie

Element montowany w miejscu wklęsłego styku przylegających do siebie połaci dachowych. Odprowadza wodę z kosza dachu do rynny.

Cechy i wyróżniki

- A** • Szczelność w newralgicznych punktach – zastosowano szereg otworów montażowych umożliwiających montaż przy pomocy spinek. Rozwiązanie te umożliwia zamontowanie rynny bez konieczności robienia otworów w płaszczyźnie odprowadzającej wodę.
- Montaż przez jedną osobę – wymiary obróbek dł=1200 mm oraz gotowe otwory montażowe umożliwiają montaż przez jedną osobę.
- B** • Brak naprężeń na łączeniach – jeden brzeg jest węższy, dzięki temu łącząc obróbki na zakład, nie występują naprężenia.
- Gwarancja kompatybilności i spójności kolorystycznej wszystkich elementów Systemu MOD.
- Wysoka jakość materiału i precyzja wykonania produktu gwarantuje idealne, trwałe, szczelne i wyjątkowo estetyczne wykończenie dachu.
- Element można zdemontować i zamontować ponownie bez jego uszkodzenia.
- Stanowi integralną część pozostałych obróbek blacharskich dachu.
- Może być stosowana do różnego rodzaju pokryć dachowych.

+48 502 197 197
systemmod.eu

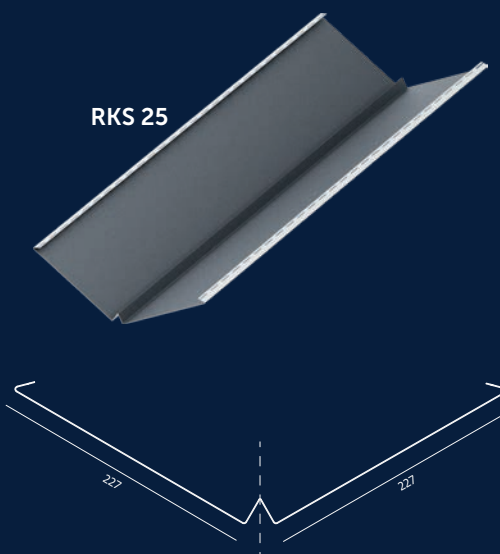

Długość	1200 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 Ocynkowana Z275 z powłokami organicznymi X-MATT BT SP30, D-MATT SP35, Poliester mat gruboziarnisty 35 µm, Poliester połysk
Ilość w opakowaniu	10 szt.
Kolory	35

X-MATT BT SP30

Czarny 015 H/RAL 9005
Grafitowy 455 H/RAL 7016
Brązowy 384 H/RAL 8017

Dostępne na zamówienie:

Ceglasty 742/RAL 8004

Wiśniowy 757/RAL 3009

D-MATT SP35

Czarny RAL 9005
Grafitowy RAL 7024
Brązowy RAL 8017

Ceglasty RAL 8004

Antracyt RAL 7016

Poliester mat gruboziarnisty 35 µm

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004

Ceglasty RAL 8004

Grafitowy RAL 7024

Antracyt RAL 7016

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019

Biały RAL 9010

Zielony RAL 6020

Wiśniowy RAL 3009

Poliester połysk

Jasny brąz RAL 8017
Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004

Antracyt RAL 7016

Grafitowy RAL 7024

Dostępne na zamówienie:

Ciemny brąz RAL 8019

Biały RAL 9010

Biało-szary RAL 9002

Wiśniowy jasny RAL 3011

Grafitowo-szary RAL 7011

Szary RAL 7035

Wiśniowy ciemny RAL 3005


Dark silver RAL 9007



Silver RAL 9006

Zielony ciemny RAL 6020





Wiśniowy RAL 3009

Niebieski RAL 5010

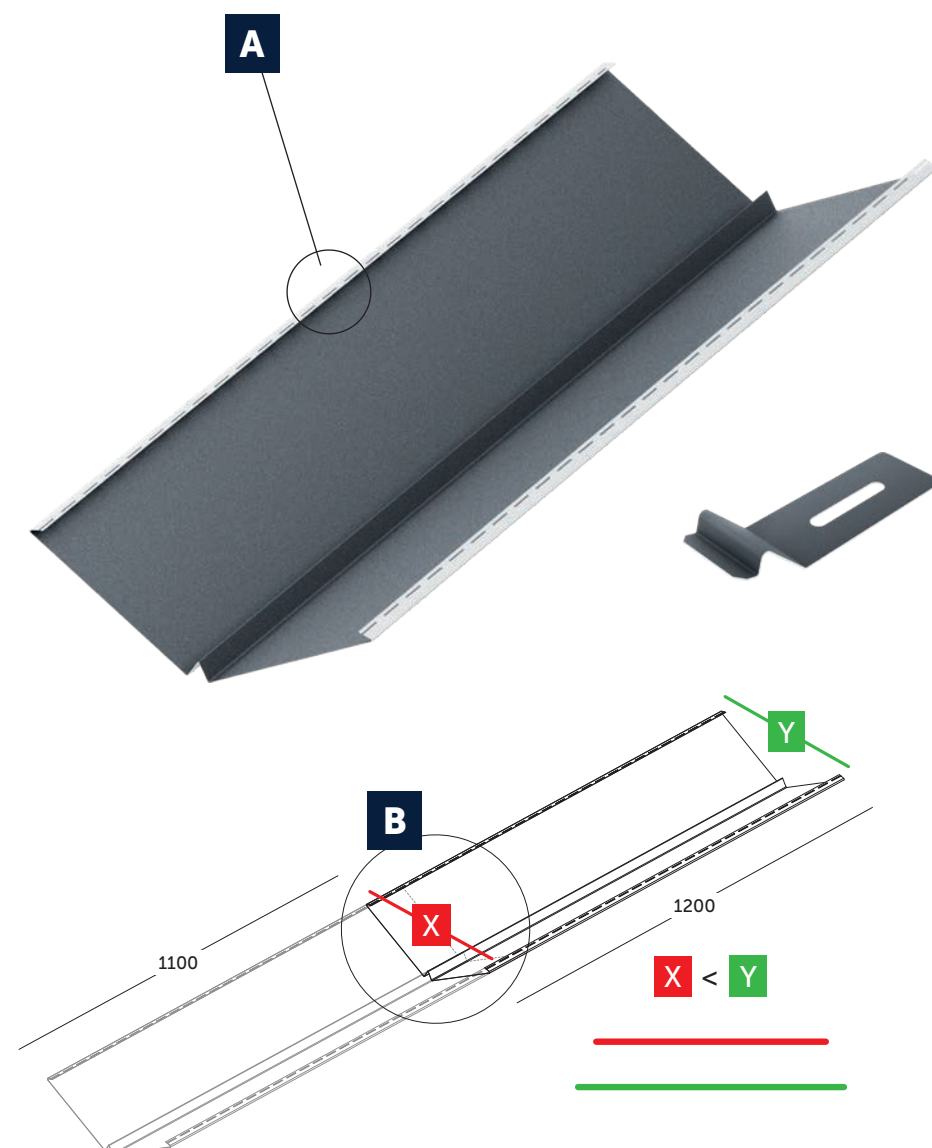

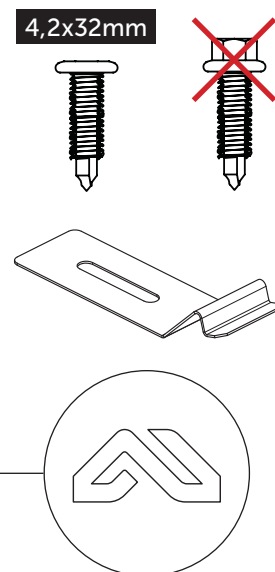

→ **2**

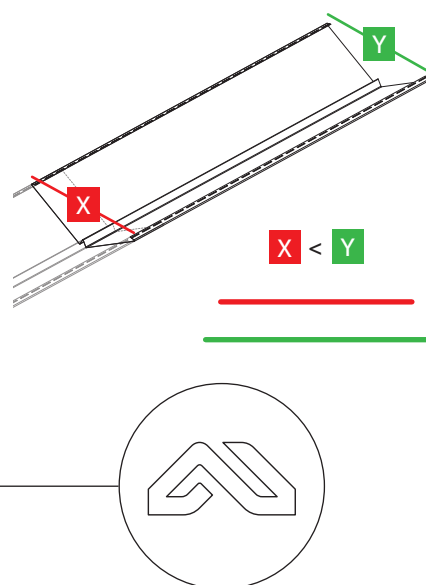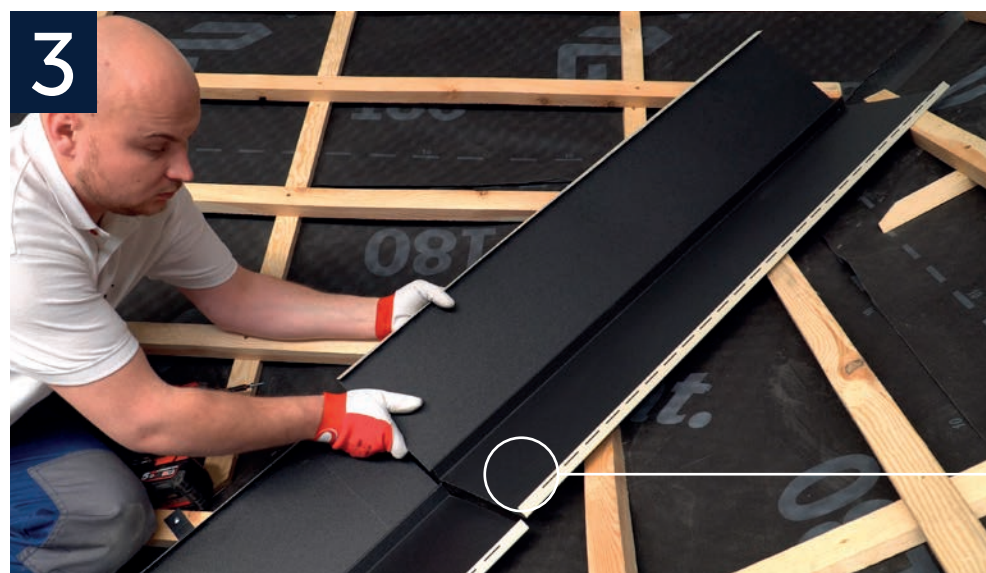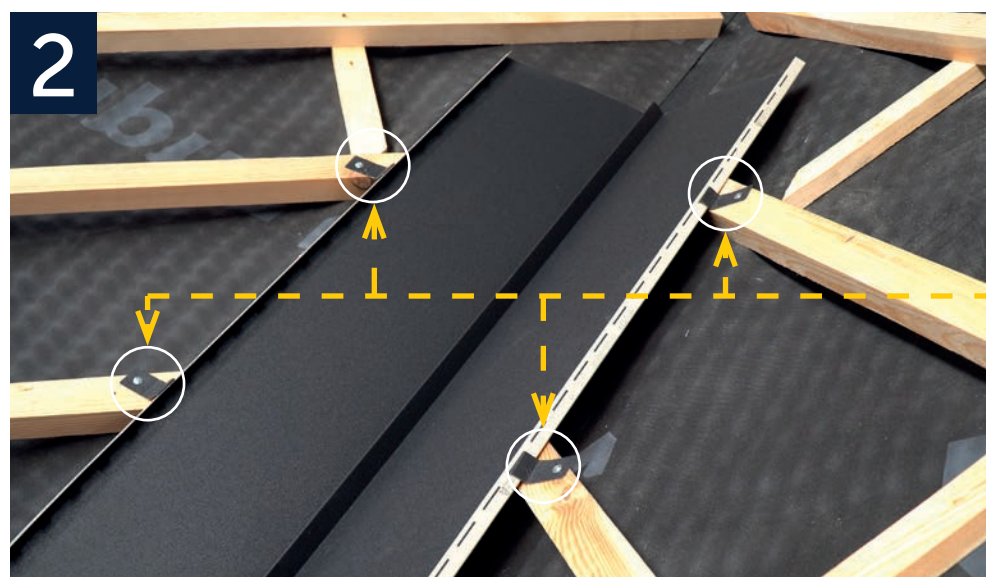



Budmat.

Dachy Modułowe

**JEDEN
PRODUCENT**

**JEDEN
SYSTEM**

**NOWE
MOŻLIWOŚCI
WYKOŃCZENIA**

**NA KAŻDY
DACH**

System

MOD

REWOLUCJA NA DACHU

UWAGA: Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego i jest tylko przykładową prezentacją z opisem wyrobów Firmy Budmat. Kolorystyką prezentowanych tu produktów może różnić się od rzeczywistej kolorystyki wyrobów.

22.01.2020

+48 502 197 197
systemmod.eu